hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MOON PUBLIC EYE IK10 HVIT

Stilren veggplafond i IP65-utførelse for energieffektiv belysning utendørs: i boligområder, tunneler, ganger, på garasjer og industribygg. Valgbar fargetemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Slagfast, UV-behandlet polykarbonat sørger for at armaturen tåler en litt tøffere hverdag (IK10). Komplett med hurtigkobling og mulighet til viderekobling i armaturen. Armaturen har en innebygd/utbyttbar 230 V LED-modul og dermed ikke en separat driver, slik at alt finnes komplett i LED-modulen og gjør den enkel å vedlikeholde.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105397
Item Name:	Moon Public Eye IK10 Hvit
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	750
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	250
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	60
Levetid:	L80 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L78
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,525

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	13
Effekt armatur (W):	16
Systemeffekt (W):	16
Effektivitet armatur (lm/W):	46,9
Effektivitet system lm/W:	46,9
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	773889

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-35...+45°C
Maks Tc (°C):	85
Sikring B10 (stk):	43
Sikring B16 (stk):	63
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	77

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Støpt, Aluminium
Materiell armaturhus/kapsling:	Polykarbonat
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	115
Diameter (mm):	275
Vekt (kg):	1,72










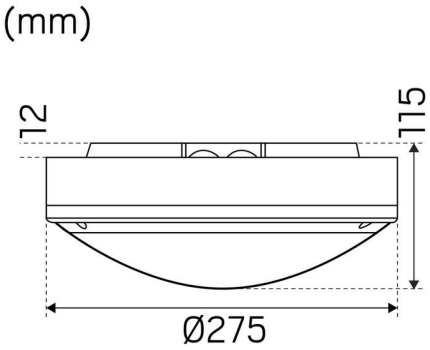


(mm)
12
115
Ø275