hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





# MOON PUBLIC ROUND IK10 ANTRACIT

Stilren tak- och väggplafond i IP65-utförande för energibesparande belysning utomhus: bostadsområden, tunnlar, gångar, på garage och industrifastigheter. Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Slagtålig UV-behandlad polykarbonat gör att armaturen klarar en lite tuffare vardag (IK10). Komplett med snabbkoppling och möjlighet till vidarekoppling i armaturen. Armaturen har en inbyggd/utbytbar 230V LED-modul och därmed inte ett separat drivdon, utan allt finns komplett i LED-modulen för enkelt underhåll.

## BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| **E-nummer:** | 7701695 |
| **Namn:** | Moon Public Round IK10 Antracit |
| **Garanti:** | 5 år |

## LJUSTEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armaturlumen (lm):** | 1320 |
| **Ljuskälla:** | LED |
| **Utbytbarhet:** | Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs |
| **Ljusfärg:** | Varmvit |
| **Färgtemperatur (K):** | 3000, 4000 |
| **Färgåtergivning (Ra):** | >80 |
| **Färgtolerans (SDCM):** | 4 |
| **Ljusstyrka (cd):** | 430 |
| **Spridningsvinkel (°):** | 110 |
| **Ljusspridning:** | Symmetrisk |
| **Ljusfördelning:** | Direkt |
| **Antal ljuskällor (st):** | 1 |
| **Antal LED (st):** | 60 |
| **Livslängd:** | L80 50 000h Ta 25°C |
| **Nominell livslängd (h):** | 50000 |
| **Bibehållet ljusflöde 50 000h:** | L85 |
| **Bibehållet ljusflöde 75 000h:** | L78 |
| **Bibehållet ljusflöde 100 000h:** | L72 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.85 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.72 |
| **Livslängd drivdon:** | 50 000h/10% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,057 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,525 |

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Spänning (typ):** | AC |
| **Spänning Intervall (V):** | 220...240V |
| **Spänning Nominell (V):** | 230 |
| **Nätfrekvens (Hz):** | 50 |
| **Effekt LED (W):** | 13 |
| **Max. Effekt Armatur (W):** | 16 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 16 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 82,5 |
| **Max. Effektivitet system lm/W:** | 82,5 |
| **Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:** | E |
| **Eprel registreringsnummer:** | 773889 |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dimbar:** | Nej |
| **Styrning:** | OnOff |
| **Drivdon ingår:** | Ja |
| **Drivdonstyp:** | Inbyggd |
| **Anslutning (typ):** | Snabbplint |
| **Anslutning (mm2):** | 3x0,75-2,5 |
| **Vidarekoppling:** | Ja |
| **Dragavlastning:** | Ja |
| **Driftstemperaturområde:** | -35...+45°C |
| **Max. Tc (°C):** | 85 |
| **Avsäkring B10 (st):** | 43 |
| **Avsäkring B16 (st):** | 63 |
| **Avsäkring C10 (st):** | 50 |
| **Avsäkring C16 (st):** | 77 |

## FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|---|---|
| **Material:** | Gjuten, Aluminium |
| **Material armaturhus/kapsling:** | Polykarbonat |
| **Färg:** | Antracit |
| **Färgkod (RAL):** | 7016 |
| **Miljöbedömning:** | Byggvarubedömningen |

## MÅTT OCH INSTALLATION


| | |
|---|---|
| **Driftsmiljö:** | Utomhus |
| **IP-klass:** | 65 |
| **Skyddsklass:** | I |
| **Montage:** | Utanpåliggande |
| **Infästning:** | Skruvmontage |
| **Godkännandemärkning:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Slagstyrka:** | IK10 |
| **Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Höjd (mm):** | 111 |
| **Diameter (mm):** | 275 |
| **Vikt (kg):** | 1,54 |







(mm)

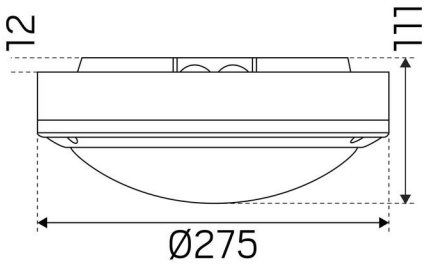


(mm)

