hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





ARC GRÅ 3000K

Fasadarmatur i traditionell design som ger ett behagligt ljus med en jämn och bred ljusbild på väggen. Armaturen finns med eller utan två integrerade eluttag på undersidan perfekt för trädgårdsredskap, el-grill eller vinterns dekorationsbelysning. Möjlighet finns att styra uttag och belysning var för sig. Mycket enkel installation tack vare separat stomme, få skruvar och gott om utrymme. Inbyggt drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-Switch Power. Möjlighet till dimring finns via externt drivdon, se bruksanvisning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703328
Namn:	Arc Grå 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	575
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	225
Spridningsvinkel (°):	100
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L93
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L91
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L87
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,019
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,003

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	5,5
Max. Effekt Armatur (W):	7
Max. Systemeffekt (W):	7
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	82,1
Max. Effektivitet system lm/W:	82,1

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-25...+50°C
Max. Tc (°C):	80
Avsäkring B10 (st):	50
Avsäkring B16 (st):	80
Avsäkring C10 (st):	58
Avsäkring C16 (st):	93

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Längd (mm):	270
Bredd (mm):	140
Höjd (mm):	150
Vikt (kg):	1,38





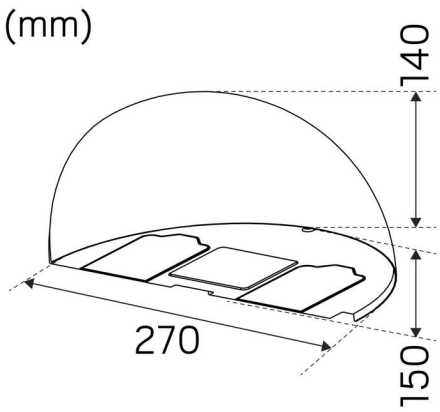


(mm)
140
270
150

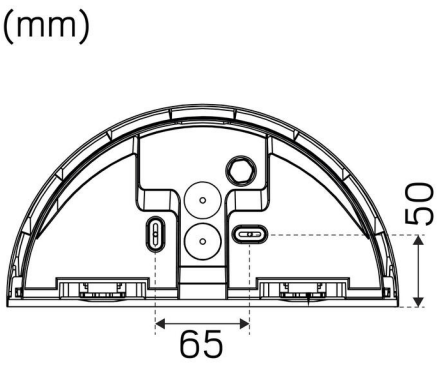
(mm)
50
65