hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





ARC SOCKET ANTRASIITTI 3000K

Perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, miellyttävän tasainen ja leveä valokuvio seinällä. Valaisimeen on saatavana kaksi integroitua pistorasiaa alapinnalla, mikä on erinomainen ratkaisu puutarhatyövälineille, sähkögrillille tai talviselle koristevalaistukselle. Pistorasioita ja valaistusta voidaan ohjata erikseen. Erittäin helppo asennus erillisen rungon, vähäisten ruuvien ja runsaan tilan ansiosta. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä, 60% ja 100%. Voidaan himmentää ulkoisella ohjaimella, katso käyttöohje.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523450
Item Name:	Arc Socket Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	575
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	225
Hajontakulma (°):	100
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 35 000h:	L93
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,019
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,003

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	5,5
Kokonaisteho (W):	7
Järjestelmän teho (W):	7
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	82,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	82,1

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	50
Sulake B16 (kpl):	80
Sulake C10 (kpl):	58
Sulake C16 (kpl):	93

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	54
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Pituus (mm):	270
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	150
Paino (kg):	1,6























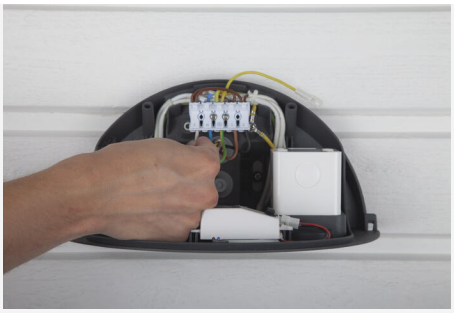

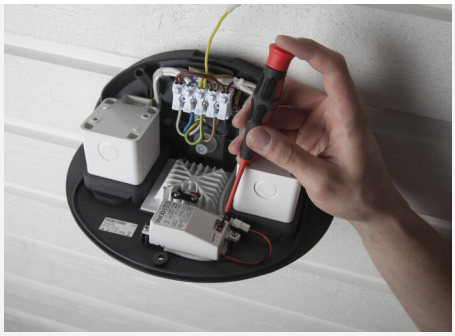









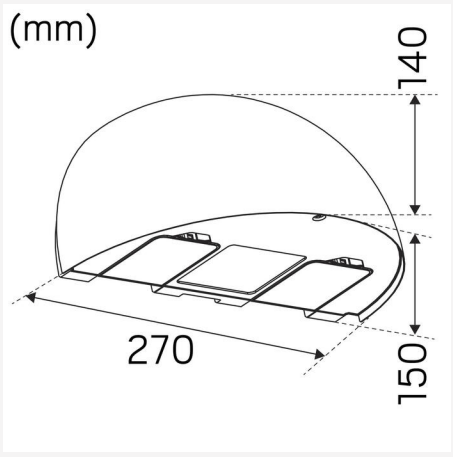


(mm)
140
270
150

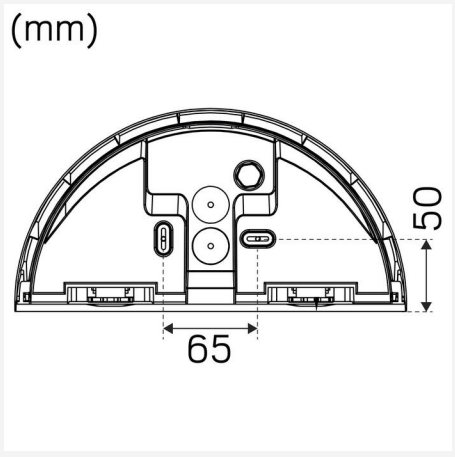
(mm)
50
65








B