hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MILO I VALKOINEN 3000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee alas. LED COB, jonka heijastinoptiikka ja loppuun asti ajateltu muotoilu tuottavat upean valokuvion ja hyvän valomukavuuden. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Mukana toimitetaan sisäänrakennettu ohjain ja korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523469
Item Name:	Milo I Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1000
Hajontakulma (°):	25
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L82
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.82
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,47
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,01

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	3
Kokonaisteho (W):	4,5
Järjestelmän teho (W):	4,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	88,9
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	88,9

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	70
Sulake B16 (kpl):	114
Sulake C10 (kpl):	140
Sulake C16 (kpl):	224

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	55
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK06
Leveys (mm):	82
Korkeus (mm):	124
Syvyys (mm):	112
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	0,578



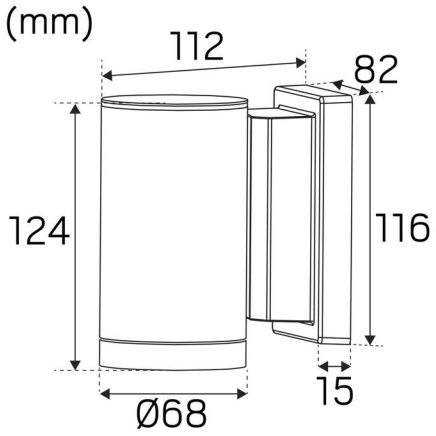


(mm)
112
82
124
116
15
Ø68