hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MILO I ANTRASITT 3000K

Veggarmatur i et tidløst design som lyser nedover. LED COB med reflektoroptikk og gjennomtenkt design gir fint lysbilde og god lyskomfort. Separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling for enkel installasjon. IP55-utførelse med anodisert og pulverlakkert armaturhus for tøft utendørsklima. Leveres med innebygd driver og distanser for utenpåliggende kabelføring.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3106059
Item Name:	Milo I Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	400
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1000
Spredningsvinkel (°):	25
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L82
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.82
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,47
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	3
Effekt armatur (W):	4,5
Systemeffekt (W):	4,5
Effektivitet armatur (lm/W):	88,9
Effektivitet system lm/W:	88,9

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	70
Sikring B16 (stk):	114
Sikring C10 (stk):	140
Sikring C16 (stk):	224

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	55
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK06
Bredde (mm):	82
Høyde (mm):	124
Dybde (mm):	112
Diameter (mm):	68
Vekt (kg):	0,578










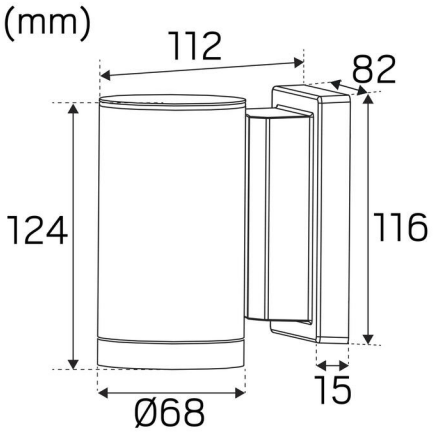


(mm)
112
82
124
116
15
Ø68