hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no







MILO II HVIT 3000K 3000K

Veggarmatur i et tidløst design som lyser både opp og ned. LED COB med reflektoroptikk og gjennomtenkt design gir fint lysbilde og god lyskomfort. Separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling for enkel installasjon. IP55-utførelse med anodisert og pulverlakkert armaturhus for tøft utendørsklima. Leveres med innebygd driver og distanser for utenpåliggende kabelføring.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105900
Item Name:	Milo II Hvit 3000K 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	800
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x1000
Spredningsvinkel (°):	25
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	2
Levetid:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L82
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.82
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6
Effekt armatur (W):	7,5
Systemeffekt (W):	7,5
Effektivitet armatur (lm/W):	106,7
Effektivitet system lm/W:	106,7

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	46
Sikring B16 (stk):	74
Sikring C10 (stk):	93
Sikring C16 (stk):	149


FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	55
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK06
Bredde (mm):	82
Høyde (mm):	142
Dybde (mm):	112
Diameter (mm):	68
Vekt (kg):	0,648



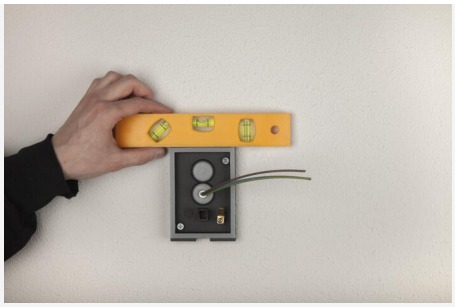

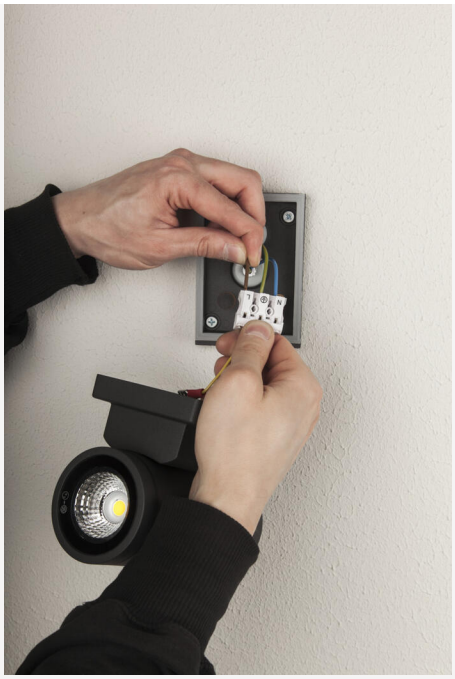


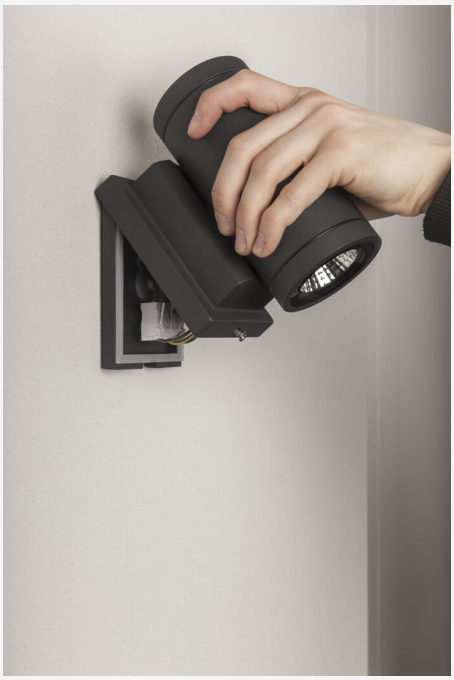





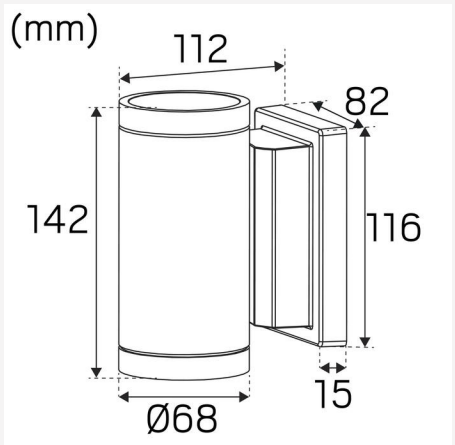


(mm)
112
82
142
116
15
Ø68