hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se







MILO II GRÅ 3000K

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläpp både uppåt och nedåt. LED COB med reflektoroptik och genomtänkt design ger fin ljusbild och god ljuskomfort. Separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för enkel installation. IP55-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat. Levereras med inbyggt drivdon och distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703444
Namn:	Milo II Grå 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	800
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2x1000
Spridningsvinkel (°):	25
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	2
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L82
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.82
LLMF @ 100 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6
Max. Effekt Armatur (W):	7,5
Max. Systemeffekt (W):	7,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	106,7
Max. Effektivitet system lm/W:	106,7

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	80
Avsäkring B10 (st):	46
Avsäkring B16 (st):	74
Avsäkring C10 (st):	93
Avsäkring C16 (st):	149


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	55
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK06
Bredd (mm):	82
Höjd (mm):	142
Djup (mm):	112
Diameter (mm):	68
Vikt (kg):	0,648



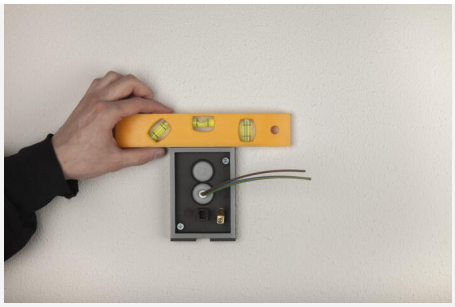


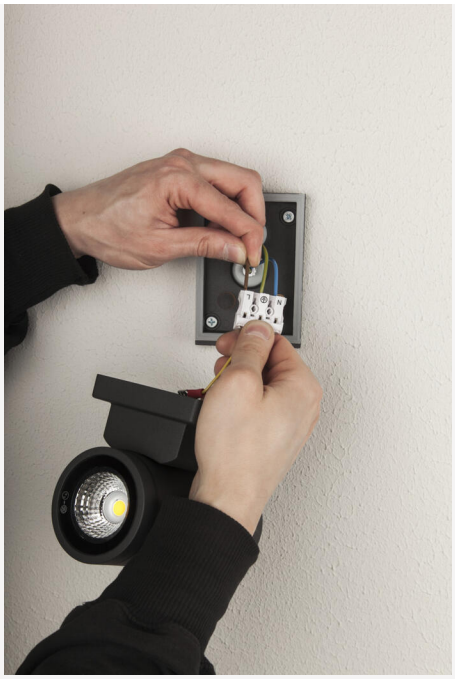

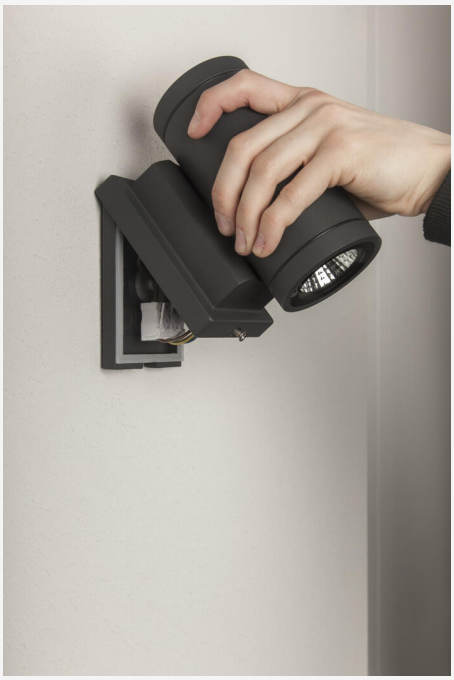



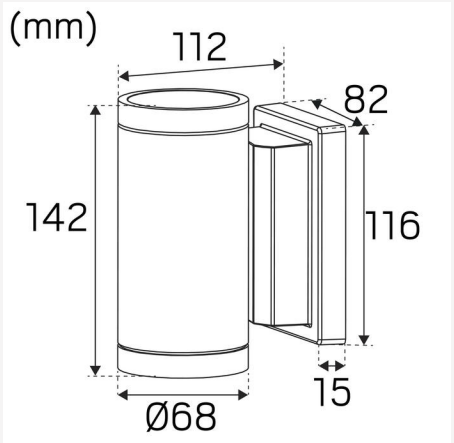


(mm)
112
82
142
116
15
Ø68