hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO XL I GRÅ 3000K

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläpp nedåt. LED COB med reflektoroptik och genomtänkt design ger fin ljusbild och god ljuskomfort. Separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för enkel installation. IP55-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat. Levereras med inbyggt drivdon och distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703447
Namn:	Milo XL I Grå 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1000
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1600
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L81
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.81
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,05
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	8,4
Max. Effekt Armatur (W):	10,5
Max. Systemeffekt (W):	10,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	95,2
Max. Effektivitet system lm/W:	95,2

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	80
Avsäkring B10 (st):	46
Avsäkring B16 (st):	74
Avsäkring C10 (st):	93
Avsäkring C16 (st):	149

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	55
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK06
Bredd (mm):	82
Höjd (mm):	116
Djup (mm):	144
Diameter (mm):	100
Vikt (kg):	0,96





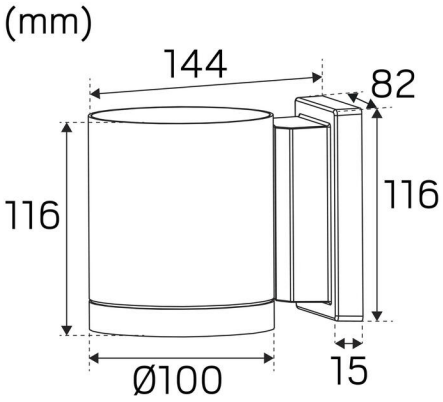


(mm)
144
82
116
116
Ø100
15