hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MILO XL I ANTRASIITTI 3000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee alas. LED COB, jonka heijastinoptiikka ja loppuun asti ajateltu muotoilu tuottavat upean valokuvion ja hyvän valomukavuuden. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Mukana toimitetaan sisäänrakennettu ohjain ja korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523476
Item Name:	Milo XL I Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1000
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1600
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 75 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000
Valovirran alenema 50 000h:	L81
Valovirran alenema 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,05
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	8,4
Kokonaisteho (W):	10,5
Järjestelmän teho (W):	10,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	95,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	95,2

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	46
Sulake B16 (kpl):	74
Sulake C10 (kpl):	93
Sulake C16 (kpl):	149


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	55
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK06
Leveys (mm):	82
Korkeus (mm):	116
Syvyys (mm):	144
Halkaisija (mm):	100
Paino (kg):	0,96

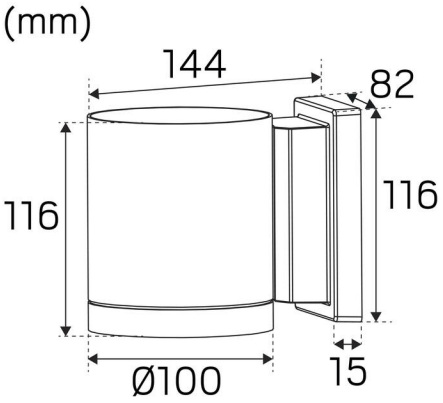


(mm)
144
82
116
116
Ø100
15

