hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO XL II ANTRACIT 3000K

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläpp både uppåt och nedåt. LED COB med reflektoroptik och genomtänkt design ger fin ljusbild och god ljuskomfort. Separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för enkel installation. IP55-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat. Levereras med inbyggt drivdon och distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703451
Namn:	Milo XL II Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	2000
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2x1600
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	2
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L81
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.81
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	16,8
Max. Effekt Armatur (W):	19,5
Max. Systemeffekt (W):	19,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	102,6
Max. Effektivitet system lm/W:	102,6

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	80
Avsäkring B10 (st):	4
Avsäkring B16 (st):	6
Avsäkring C10 (st):	14
Avsäkring C16 (st):	22


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	55
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK06
Bredd (mm):	82
Höjd (mm):	232
Djup (mm):	144
Diameter (mm):	100
Vikt (kg):	1,402



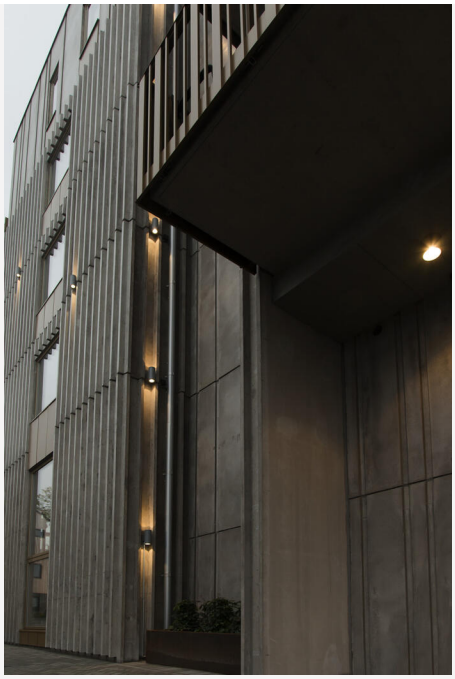

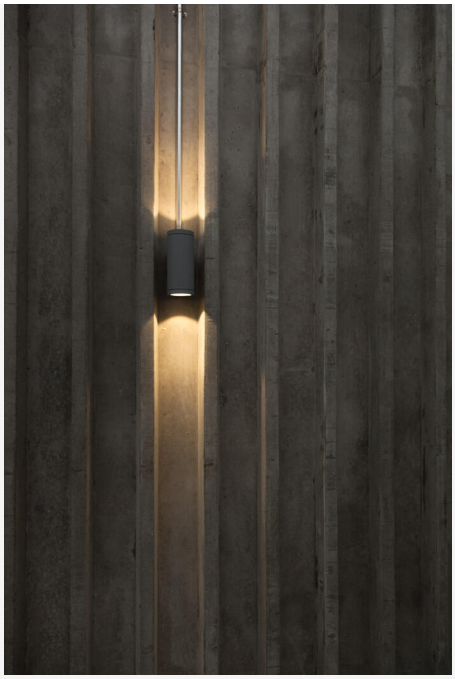

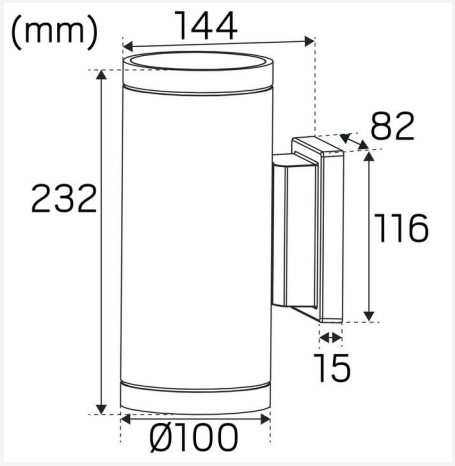


(mm)
144
82
232
116
15
Ø100

