hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





CONE ANTRASIITTI

Siro julkisivuvalaisin tyylipuhtaalla yhdenmukaisella muotoilulla. Heijastinoptiikalla varustettu LED COB tuottaa epäsymmetrisen valokuvion, joka valaisee sekä seinän että maan. Helppo asentaa erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten. IP54-luokitus, kestävä jauhemaalaus vaativiin ympäristöihin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä 60% ja 100%.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523489
Item Name:	Cone Antrasiitti
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	250
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	196
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 80 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	2,7
Kokonaisteho (W):	3
Järjestelmän teho (W):	3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	83,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	83,3

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,5
Hyötysuhde (%):	65
Valmiustilan teho:	1,6
Vakiovirta (mA):	300
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	340
Sulake B16 (kpl):	573
Sulake C10 (kpl):	413
Sulake C16 (kpl):	653

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	54
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK09
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	105
Korkeus (mm):	140
Syvyys (mm):	135
Halkaisija (mm):	105
Paino (kg):	0,64







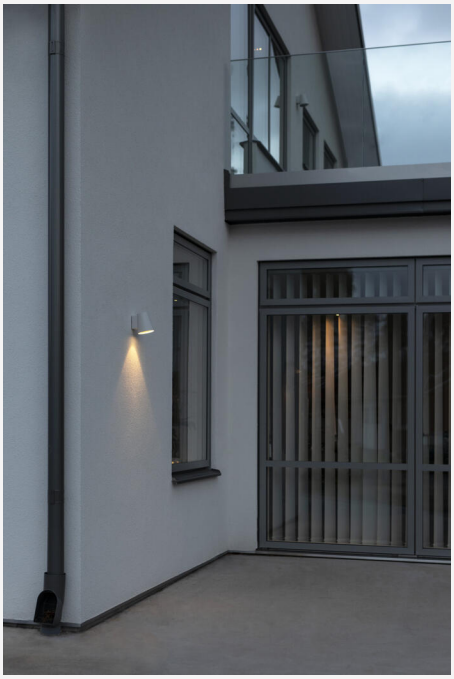

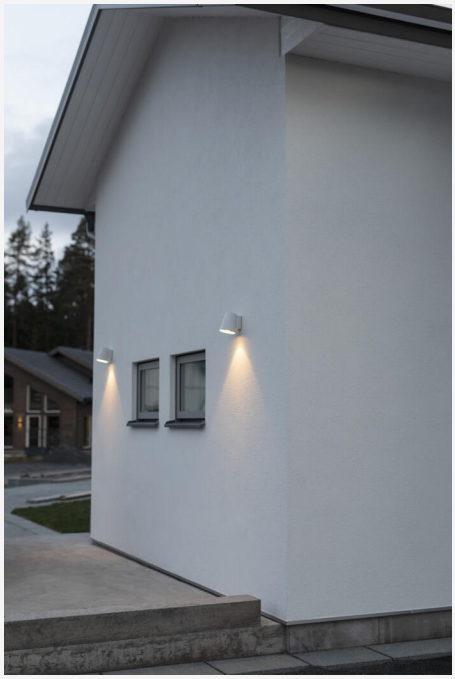








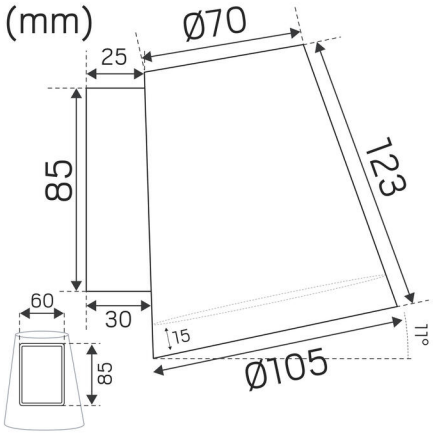


(mm)
Ø70
25
85
123
60
30
15
11°
85
Ø105