hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





MOON PUBLIC CROSS II IK10 ANTRACIT

Stilren plafond i IP65-udgave til udendørs belysning: boligområder, tunneller, gangarealer samt på garager og industriejendomme. Kuppel af slagfast UV-behandlet polykarbonat betyder, at armaturet klarer en lidt barskere hverdag (IK10). Komplet med trykklemme, mulighed for sløjfning og hævet bagstykke til udvendigt ført kabel. Valgbar farvetemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Indbygget og udskifteligt LED-modul til nem installation direkte til 230V og nem vedligeholdelse.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971134383
Item Name:	Moon Public Cross II IK10 Antracit
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	555
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	180
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	60
Levetid:	L80 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L78
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,525

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	13
Max. Effekt armatur (W):	16
Max. Systemeffekt (W):	16
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	34,7
Max. Effektivitet system (lm/W):	34,7
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	773889

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-35...+45°C
Maks. Tc (° C):	85
Sikring B10 (stk):	43
Sikring B16 (stk):	63
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	77


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Støbt, Aluminium
Materiale kapslinger:	Polykarbonat
Farve:	Antracit
Farvekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	121
Diameter (mm):	275
Vægt (kg):	1,9

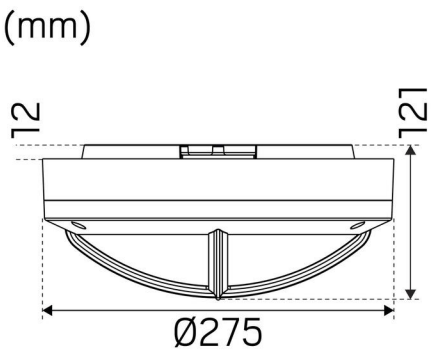


(mm)
12
121
Ø275






B