

hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

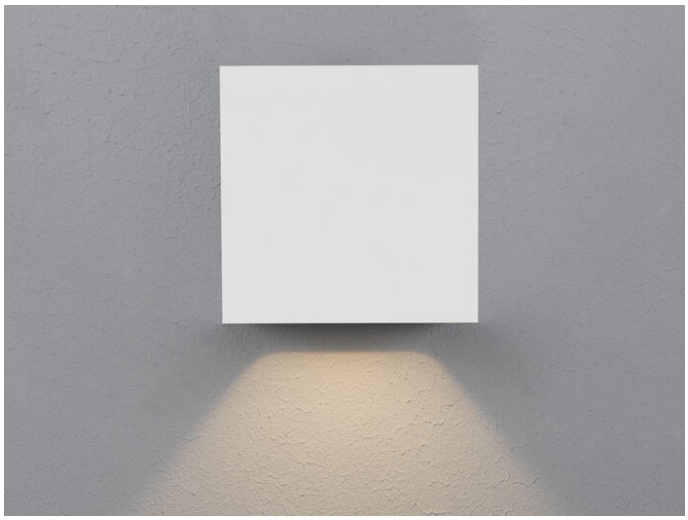

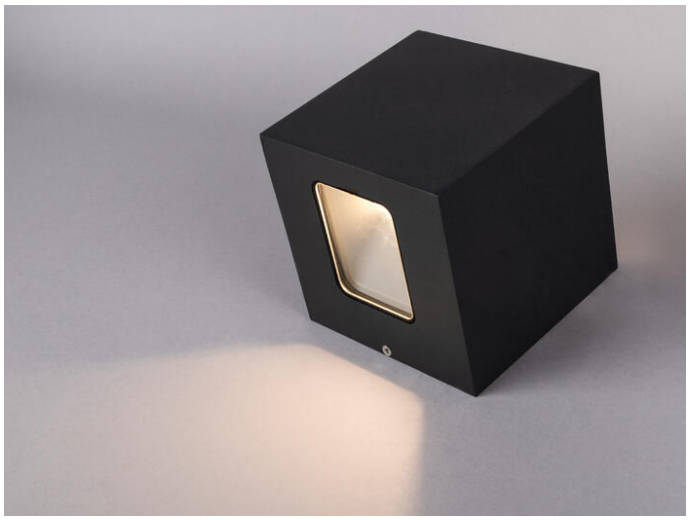

CUBE XL I VIT 3000K

Slagtålig väggarmatur i kubformad tidlös design för belysning av större fasader och entréer. Storebror i familjen Cube. Lättinstallerad och komplett för direkt anslutning till 230V. Enkelt montage tack vare separat bakstycke och vidarekopplingsbar snabbplint. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. IP65-klassning och tålig pulverlackering för att tåla tuffa miljöer. Inbyggda drivdon med separat ställbar ljusnivå via DIP-Switch Power för upp- eller nerljus, 60% och 100%.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703800
Namn:	Cube XL I Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	925
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	617
Spridningsvinkel (°):	80
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,068

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10,8
Max. Effekt Armatur (W):	12,5
Max. Systemeffekt (W):	12,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	74
Max. Effektivitet system lm/W:	74
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	1071468

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	180, 300
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	80
Avsäkring B10 (st):	25
Avsäkring B16 (st):	41
Avsäkring C10 (st):	29
Avsäkring C16 (st):	47

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Bredd (mm):	150
Höjd (mm):	150
Djup (mm):	150
Vikt (kg):	2,87

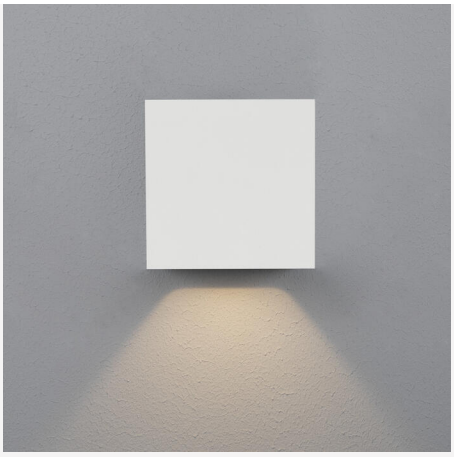

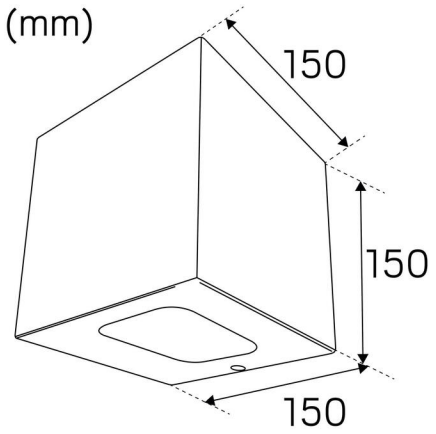


(mm)
150
150
150

