

hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk

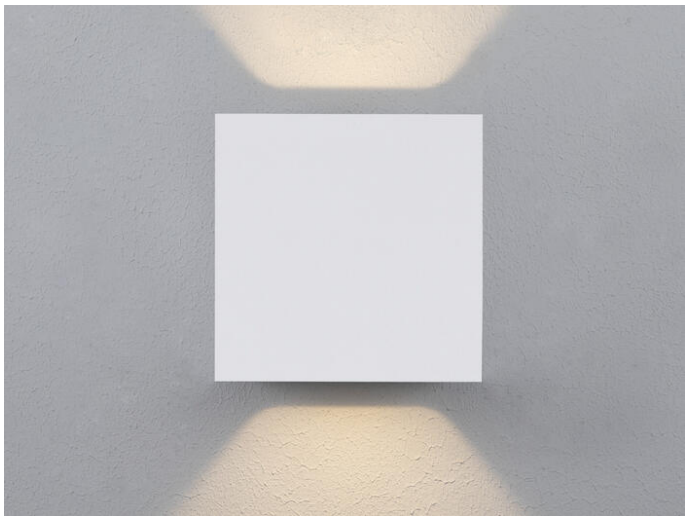

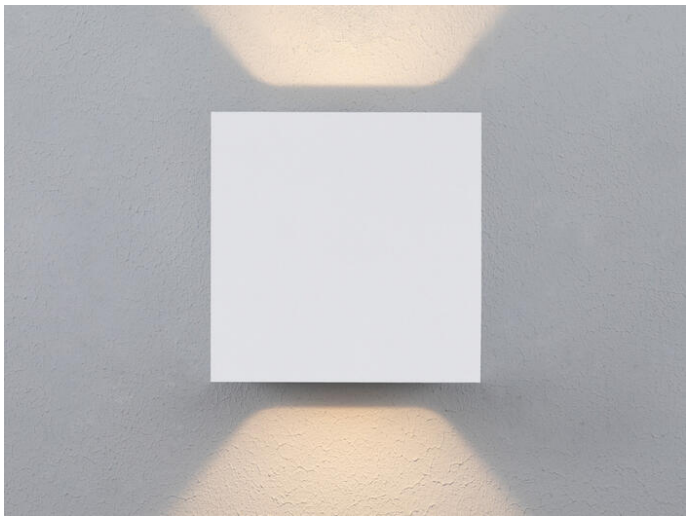

CUBE XL II HVID 3000K

Slagfast vægarmatur i kubeformet, tidløst design til belysning af større facader og indgange. Storebror i Cube-familien. Letinstalleret og komplet for direkte 230V tilslutning. Nem montage takket være separat bagstykke og trykklemme med mulighed for sløjfning. Monteringsramme for synlig installation medfølger. IP65-klassificeret og kan pulverlakeres for at klare skrappe miljøer. Indbygget driver med separat justerbart lysniveau med DIP-Switch Power for op- eller nedlys, 60 % og 100 %.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135755
Item Name:	Cube XL II Hvid 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1890
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	617
Spredningsvinkel (°):	80
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	2
Levetid:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	75000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,023
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	21,6
Max. Effekt armatur (W):	25
Max. Systemeffekt (W):	25
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	75,6
Max. Effektivitet system (lm/W):	75,6
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	1071468

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180, 300
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	80
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	21
Sikring C10 (stk):	14
Sikring C16 (stk):	23

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Bredde (mm):	150
Højde (mm):	150
Dybde (mm):	150
Vægt (kg):	3,13

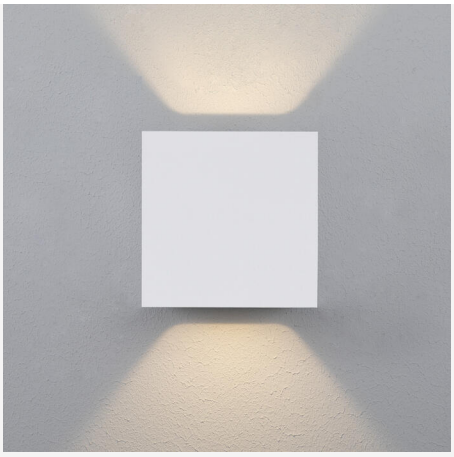

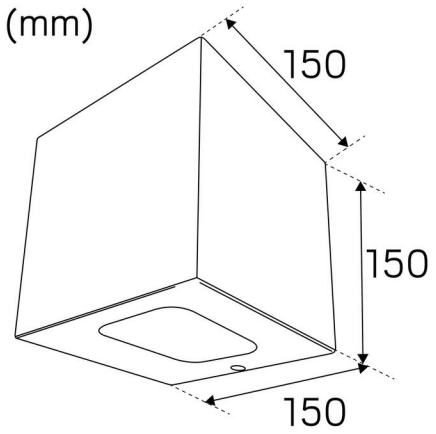


(mm)
150
150
150