

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

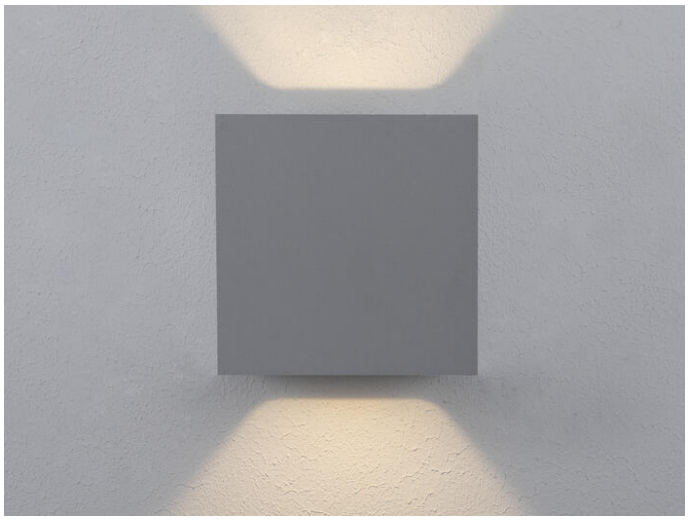

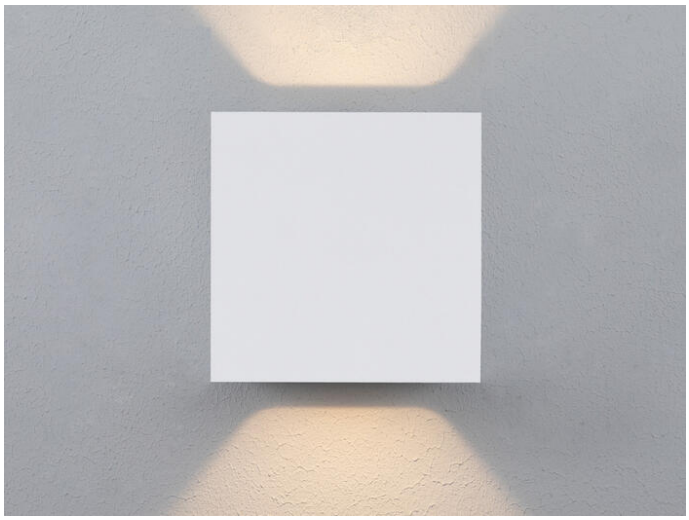

CUBE XL II HARMAA 3000K

Iskunkestävä seinävalaisin, kuutiomainen ajaton muotoilu, suurten julkisivujen ja sisäänkäyntien valaisemiseen. Cube-perheen isoveli. Helposti asennettava ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V-liitäntää varten. Helppo asentaa erillisen taustakappaleen sekä pikaliittimen ja ketjutusmahdollisuuden ansiosta. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten. IP65-luokitus ja kestävä jauhemaalaus vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä ylös- ja/tai alasvaloa varten, 60% ja 100%.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528125
Item Name:	Cube XL II Harmaa 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1890
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	617
Hajontakulma (°):	80
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	2
Käyttöikä:	L70 75 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,023
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,012

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	21,6
Kokonaisteho (W):	25
Järjestelmän teho (W):	25
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	75,6
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	75,6
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	C
Eprel rekiterinumero:	1071468

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	180, 300
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	12
Sulake B16 (kpl):	21
Sulake C10 (kpl):	14
Sulake C16 (kpl):	23

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harmaa
Värikoodi (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Leveys (mm):	150
Korkeus (mm):	150
Syvyys (mm):	150
Paino (kg):	3,13

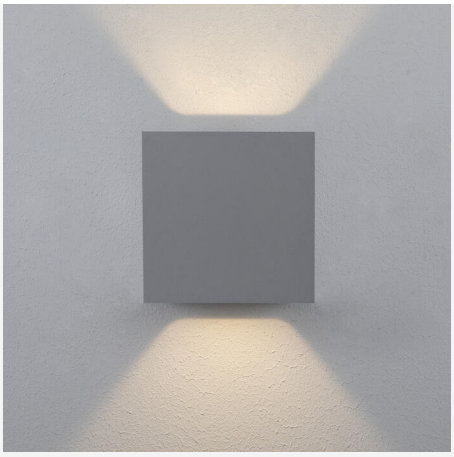

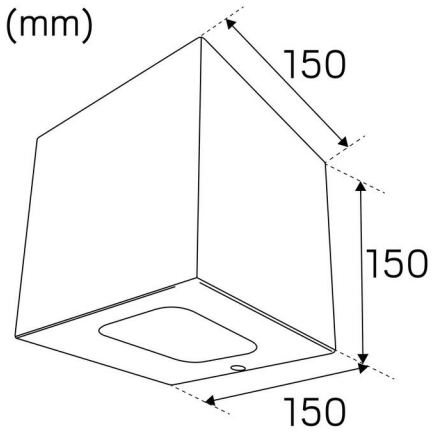


(mm)
150
150
150

