

hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no

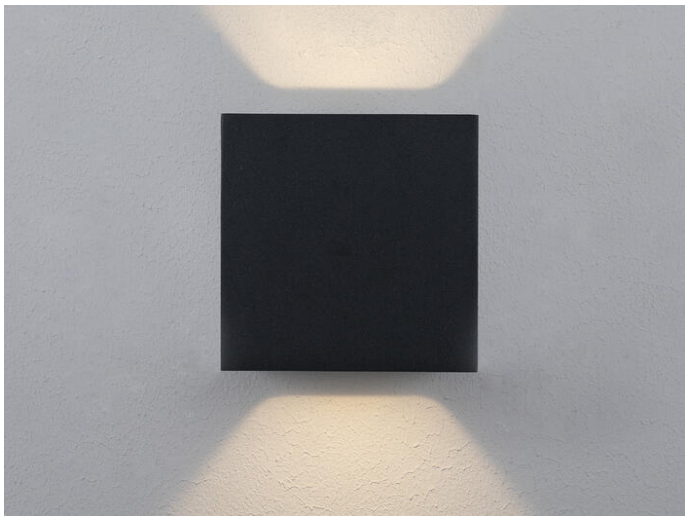

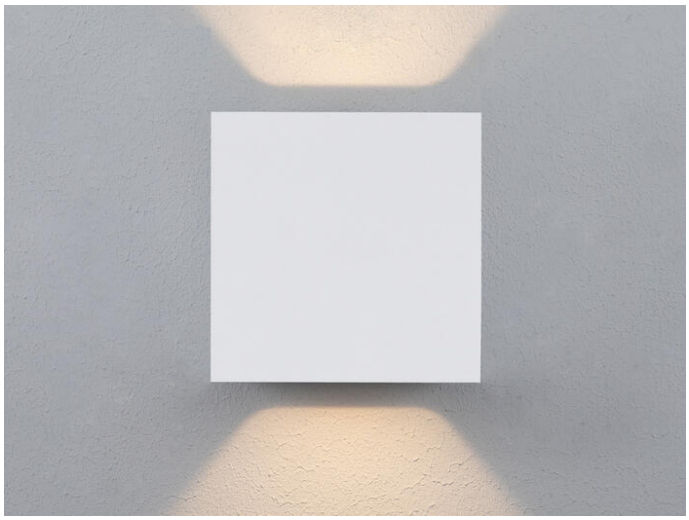

CUBE XL II ANTRASITT 3000K

Slagbestandig veggarmatur i kubeformet, tidløs design for belysning av større fasader og inngangspartier Storebror i Cube-familien. Lettinstallert og komplett for direkte tilkobling til 230 V. Enkel montering takket være separat bakstykke og viderekoblingsbar hurtigkobling. Distanser for utenpåliggende kabelføring følger med. IP65 og slitesterk pulverlakkering for å tåle tøffe miljøer. Innebygd driver med separat justerbart lysnivå via DIP-Switch Power for opp- eller nedlys, 60 % og 100 %.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102144
Item Name:	Cube XL II Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1890
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	617
Spredningsvinkel (°):	80
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	2
Levetid:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	75000
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,023
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	21,6
Effekt armatur (W):	25
Systemeffekt (W):	25
Effektivitet armatur (lm/W):	75,6
Effektivitet system lm/W:	75,6
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	1071468

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180, 300
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+50°C
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	21
Sikring C10 (stk):	14
Sikring C16 (stk):	23

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Bredde (mm):	150
Høyde (mm):	150
Dybde (mm):	150
Vekt (kg):	3,13

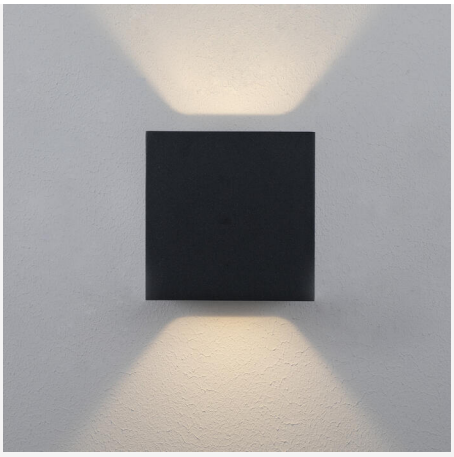

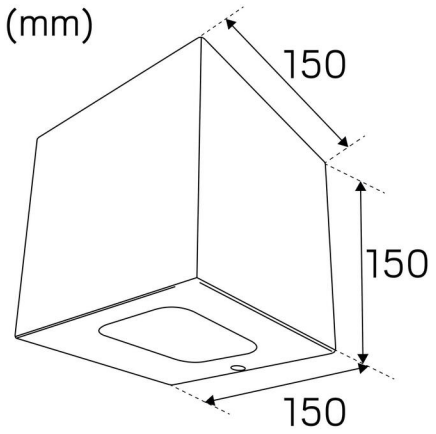


(mm)
150
150
150