hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





EDGE XL VALKOINEN 3000K

Huomaamattomasti ja yksinkertaisesti muotoiltu seinävalaisin laajalla valokuviolla julkisivuja ja muureja varten. Antaa suurelle talolle tai kiinteistölle tervetulleen vaikutelman. Helposti asennettava ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V-liitäntää varten. Helppo asentaa erillisen taustakappaleen sekä pikaliittimen ja ketjutusmahdollisuuden ansiosta. IP65-luokitus ja kestävä jauhemaalaus vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimillä säädettävä valon määrä, 60% ja 100%.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528127
Item Name:	Edge XL Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	660
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	245
Hajontakulma (°):	160
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,023
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,012

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	10,7
Kokonaisteho (W):	12,5
Järjestelmän teho (W):	12,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	52,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	52,8

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	180, 300
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	60
Sulake B10 (kpl):	31
Sulake B16 (kpl):	50
Sulake C10 (kpl):	36
Sulake C16 (kpl):	58

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Leveys (mm):	210
Korkeus (mm):	171
Syvyys (mm):	92
Paino (kg):	1,1



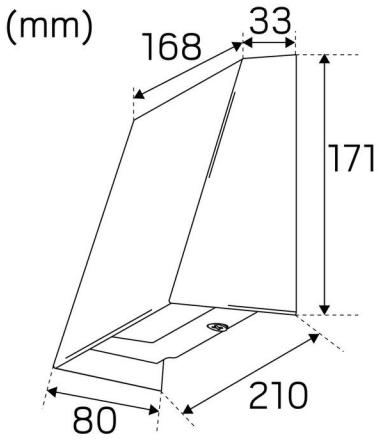


(mm)
168
33
171
80
210


B