hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





EDGE XL ANTRACIT 3000K

Nerljusarmatur i diskret och enkel design med bredstrålande ljusbild för fasader och murar. Ger ett välkomnande intryck till större hus eller fastigheter. Lättinstallerad och komplett för direkt anslutning till 230V. Enkelt montage tack vare separat bakstycke och vidarekopplingsbar snabbplint. IP65-klassning och tålig pulverlackering för att tåla tuffa miljöer. Inbyggt drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-switch Power, 60% och 100%.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703808
Namn:	Edge XL Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	660
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	245
Spridningsvinkel (°):	160
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,023
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10,7
Max. Effekt Armatur (W):	12,5
Max. Systemeffekt (W):	12,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	52,8
Max. Effektivitet system lm/W:	52,8

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	180, 300
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	60
Avsäkring B10 (st):	31
Avsäkring B16 (st):	50
Avsäkring C10 (st):	36
Avsäkring C16 (st):	58

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Bredd (mm):	210
Höjd (mm):	171
Djup (mm):	92
Vikt (kg):	1,1



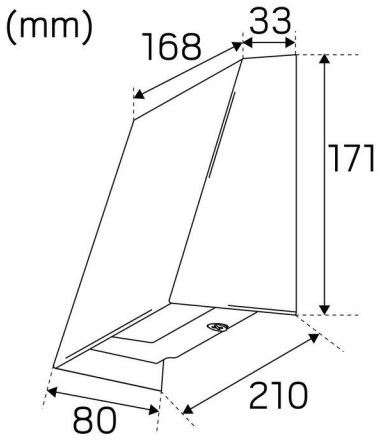


(mm)
168
33
171
80
210




B