
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



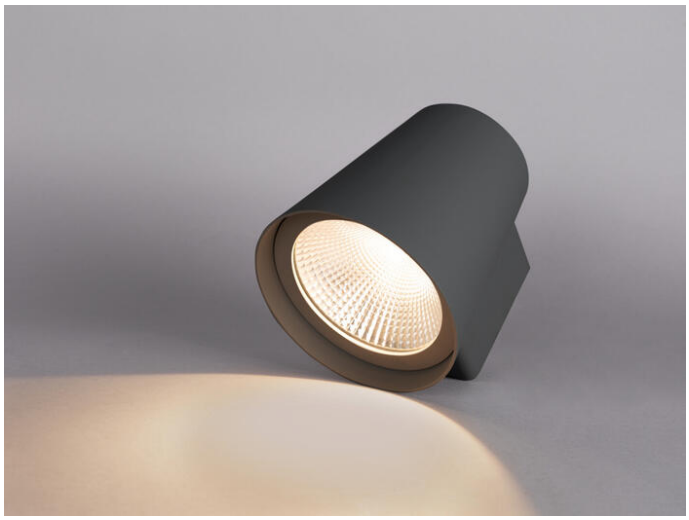

CONE XL ANTRASIITTI 3000K

Iskunkestävä seinävalaisin tyylipuhtaalla yhdenmukaisella muotoilulla. Epäsymmetrinen valokuvio, joka valaisee sekä seinän että maan. Cone-perheen isoveli. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V- liitäntä. IP65-luokitus ja kestävä jauhemaalaus vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä 60% ja 100%. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528138
Item Name:	Cone XL Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	2020
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2900
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 80 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,023
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,012

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	21,8
Kokonaisteho (W):	25
Järjestelmän teho (W):	25
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	80,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	80,8

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,98
Hyötysuhde (%):	86
Vakiovirta (mA):	600
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	35
Sulake B16 (kpl):	55
Sulake C10 (kpl):	45
Sulake C16 (kpl):	65


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	145
Korkeus (mm):	183
Syvyys (mm):	187
Paino (kg):	1,65




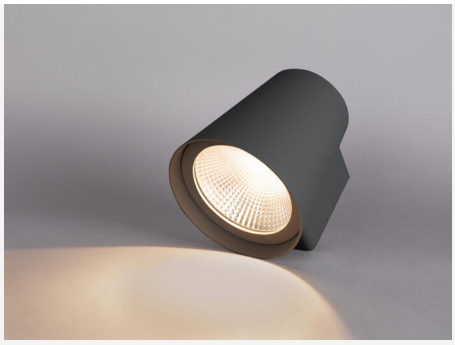





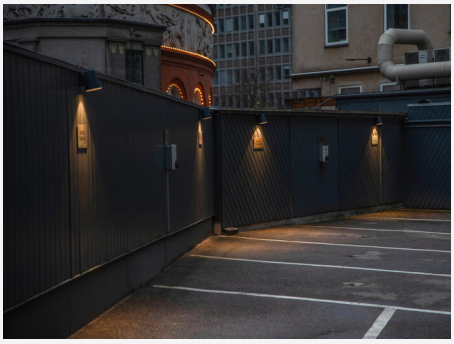

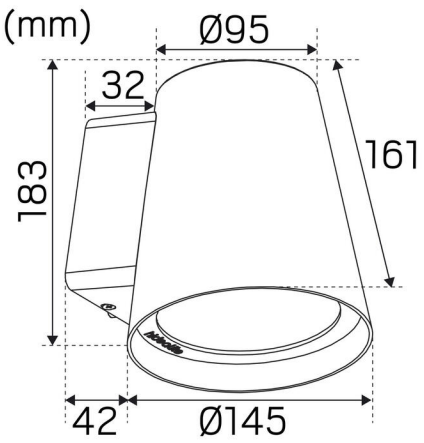
(mm)
Ø95
32
161
183
42
Ø145