
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



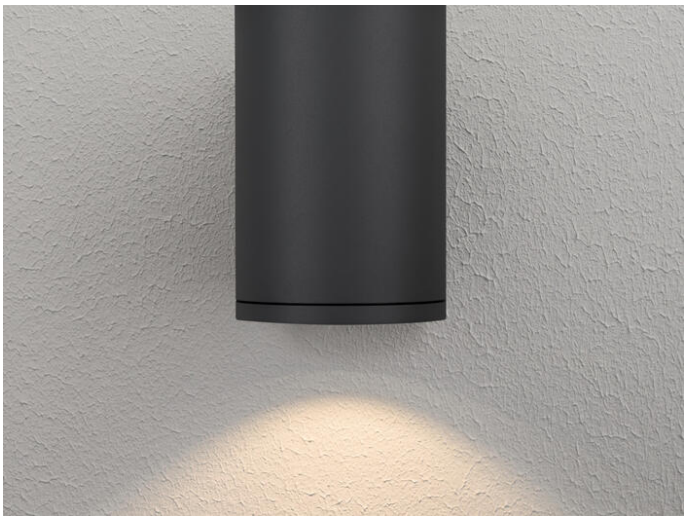

MILO XXL I ANTRASIITTI 3000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, jossa on valoaukko alaspäin suurien kiinteistöjen ja julkisivujen valaisuun. Iskunkestävä (IK09) sylinterinmuotoinen valaisin, joka luo turvallisuutta ja hyvän valaistuksen pimeään vuorokaudenaikaan. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V- liitäntä. IP65-luokitus, anodisoitu ja kestävä jauhemaalaus vaativiin olosuhteisiin. Toimitetaan sisäänrakennetulla ohjaimella ja korokkeilla kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528140
Item Name:	Milo XXL I Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1800
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	3800
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,08

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	17
Kokonaisteho (W):	19,5
Järjestelmän teho (W):	19,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	92,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	92,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	988880

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	90
Vakiovirta (mA):	500
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	46
Sulake B16 (kpl):	74
Sulake C10 (kpl):	93
Sulake C16 (kpl):	149


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK09
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	218
Syvyys (mm):	180
Halkaisija (mm):	140
Paino (kg):	1,75

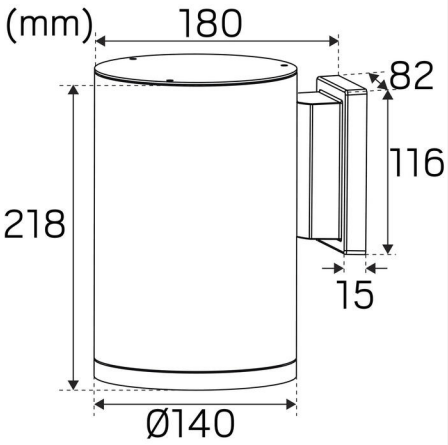


(mm)
180
82
116
218
15
Ø140