hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MILO XXL II ANTRASIITTI 3000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, jossa on valoaukko sekä ylös- että alaspäin suurien kiinteistöjen ja julkisivujen valaisuun. Iskunkestävä (IK09) sylinterinmuotoinen valaisin, joka luo turvallisuutta ja hyvän valaistuksen pimeään vuorokaudenaikaan. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V- liitäntä. IP65-luokitus, anodisoitu ja kestävä jauhemaalaus vaativiin olosuhteisiin. Toimitetaan sisäänrakennetulla ohjaimella ja korokkeilla kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528142
Item Name:	Milo XXL II Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2x3700
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	2
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	30,6
Kokonaisteho (W):	34
Järjestelmän teho (W):	34
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	100
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	100
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	988880

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	91
Vakiovirta (mA):	900
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	95
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	9
Sulake C10 (kpl):	20
Sulake C16 (kpl):	32


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK09
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	296
Syvyys (mm):	180
Halkaisija (mm):	140
Paino (kg):	2,35

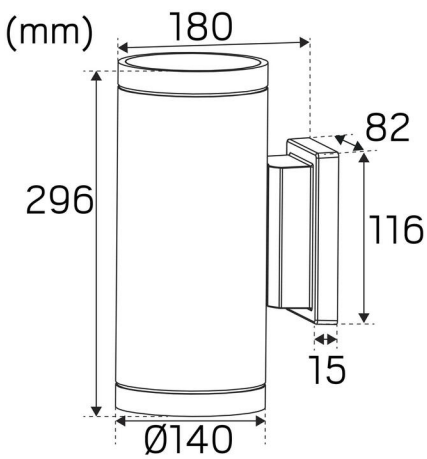


(mm)
180
82
296
116
15
Ø140