hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





PEAK VALKOINEN

Muotoilultaan klassinen seinävalaisin suuriin ja pieniin julkisivuihin. Luo laajan valokuvion ja valaisee sekä seinän että maan. Peak LED-valaisimessa on integroitu, vaihdettava himmennettävä ohjain ja DIP-kytkimellä valittava värilämpötila. IP54- ja IK08-luokitus sekä kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Erillinen taustakappale ja ketjutettava pikaliitin, suora 230V liitäntä. Taustakappaleessa on myös integroitu vesivaaka, joka helpottaa asennusta. Mukana toimitetaan korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528159
Item Name:	Peak Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	830
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	410
Hajontakulma (°):	90
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.77
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,84
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	8,4
Kokonaisteho (W):	10,5
Järjestelmän teho (W):	10,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	79,0
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	79,0
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1358035

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	82
Vakiovirta (mA):	300
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 100 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	60
Sulake B16 (kpl):	90
Sulake C10 (kpl):	70
Sulake C16 (kpl):	110

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Metalli
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	54
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	237
Korkeus (mm):	180
Syvyys (mm):	317
Halkaisija (mm):	237
Paino (kg):	1,15



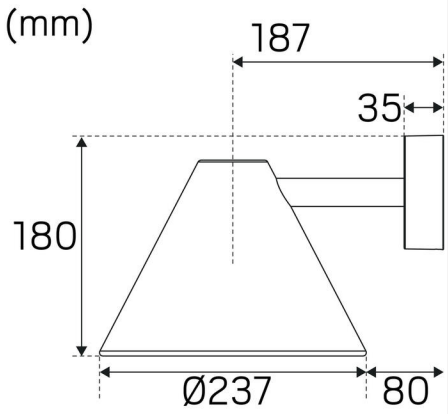


(mm)
187
35
180
Ø237
80

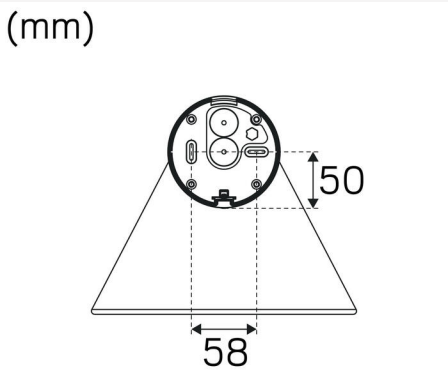
(mm)
50
58