
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



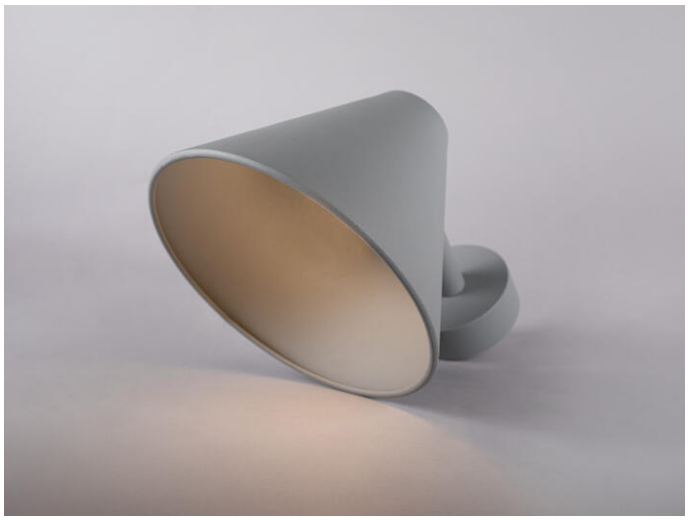

PEAK GRÅ

Veggarmatur i klassisk design for store og små fasader. Skaper et bredt lysbilde og lyser opp både vegg og bakke. Peak med LED har integrert utskiftbart fasedimbar driver og valgbar fargetemperatur via DIP-Switch ColourTemp. IP54- og IK08-klassifisering med slitesterk pulverlakkering som takler det nordiske klimaet. Separat bakstykke og viderekoblingsbar hurtigkobling for direkte tilkobling til 230V. Bakstykket har også et integrert vater som letter monteringen. Leveres med distanser for utenpåliggende kabelføring.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102175
Item Name:	Peak Grå
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	830
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	410
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.77
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,84
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	8,4
Effekt armatur (W):	10,5
Systemeffekt (W):	10,5
Effektivitet armatur (lm/W):	79,0
Effektivitet system lm/W:	79,0
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1358035

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	82
Konstantstrøm (mA):	300
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+50°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 100 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	60
Sikring B16 (stk):	90
Sikring C10 (stk):	70
Sikring C16 (stk):	110

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Metall
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	237
Høyde (mm):	180
Dybde (mm):	317
Diameter (mm):	237
Vekt (kg):	1,15

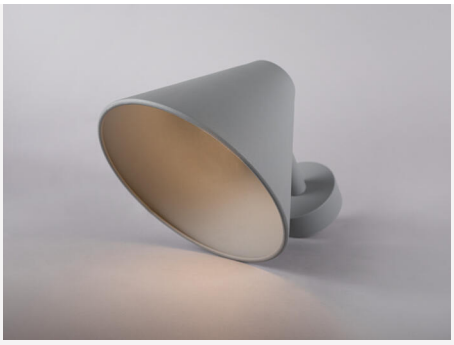

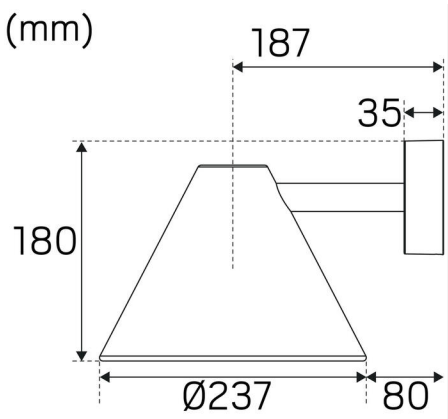


(mm)
187
35
180
Ø237
80