hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





PEAK ANTRACIT

Väggarmatur i klassisk design för stora och små fasader. Skapar en bred ljusbild och lyser upp både vägg och mark. Peak med LED har integrerat utbytbart fasdimringsbart drivdon och valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp. IP54- och IK08-klassning med tålig pulverlack för att klara vårt nordiska klimat. Separat bakstycke och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. Bakstycket har även integrerat vattenpass som underlättar vid montage. Levereras med distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7704332
Namn:	Peak Antracit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	830
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	410
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.77
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,84
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	8,4
Max. Effekt Armatur (W):	10,5
Max. Systemeffekt (W):	10,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	79,0
Max. Effektivitet system lm/W:	79,0
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1358035

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	82
Konstantström (mA):	300
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 100°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	60
Avsäkring B16 (st):	90
Avsäkring C10 (st):	70
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	54
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	237
Höjd (mm):	180
Djup (mm):	317
Diameter (mm):	237
Vikt (kg):	1,15







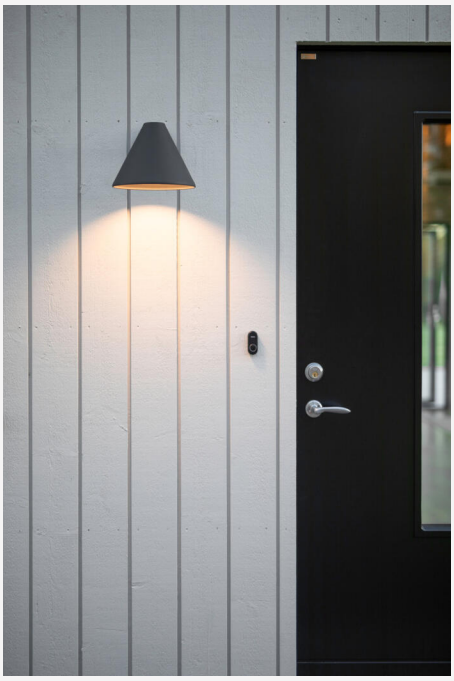











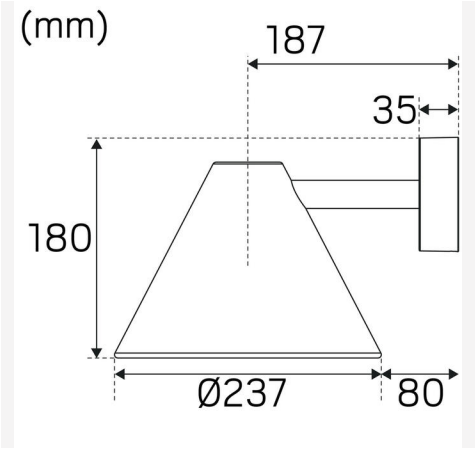


(mm)
187
35
180
Ø237
80

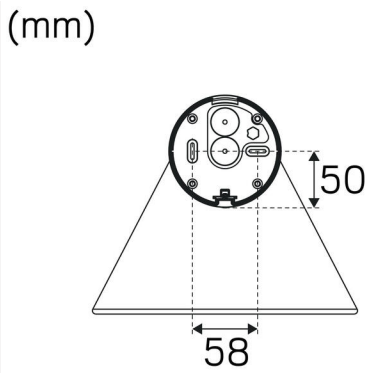
(mm)
50
58