
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



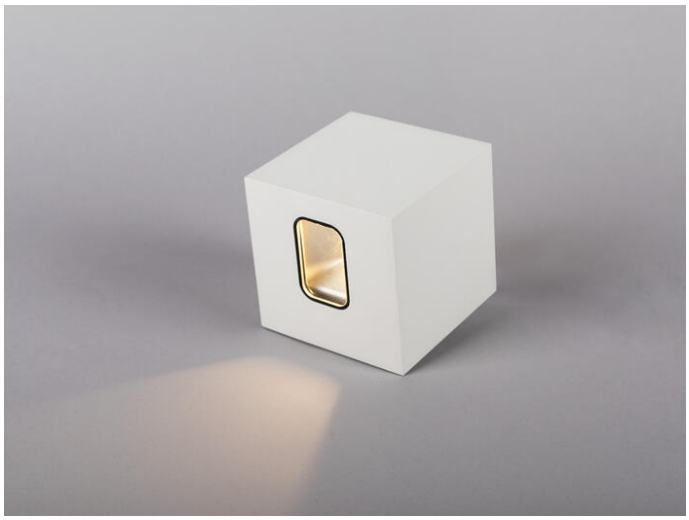

CUBE I VIT 3000K

Tidlös fasadfavorit med integrerat fasdimringsbart drivdon och ljusutsläpp nedåt. Lys upp fasaden, skapa ett välkomnande intryck och dimra enkelt ljuset till önskad nivå. Slagtålig (IK10) IP65-armatur med tålig pulverlack för att klara vårt nordiska klimat. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint. Distanser för utanpåliggande kabeldragning ingår. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7704597
Ersätter:	7702785
Namn:	Cube I Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	155
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	190
Spridningsvinkel (°):	60
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L92
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,68

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Max. Effekt Armatur (W):	4
Max. Systemeffekt (W):	4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	38,8
Max. Effektivitet system lm/W:	38,8

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: G

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,98
Effektförlust (W):	0,93
Läckström (mA):	0,5
Konstantström (mA):	300
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	AM
Startström (max/tid):	0,98A 45µs
Överspänningsskydd DM (kV):	0,5
Överspänningsskydd CM (kV):	1,25
Avsäkring B10 (st):	26
Avsäkring B16 (st):	42
Avsäkring C10 (st):	44
Avsäkring C16 (st):	71

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	100
Höjd (mm):	100
Djup (mm):	100
Vikt (kg):	1,12







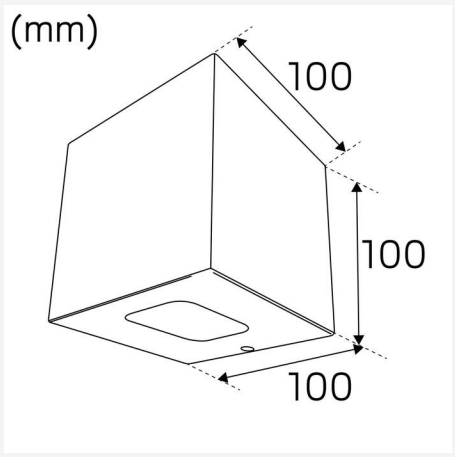


(mm)
100
100
100