
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



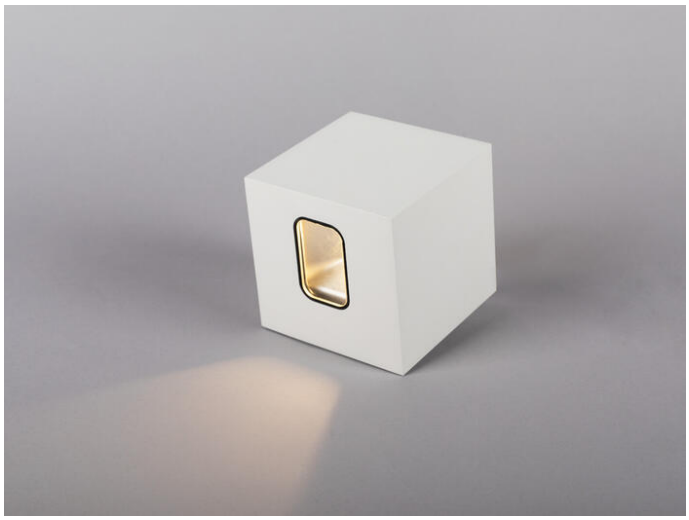

CUBE I ANTRASITT 3000K

Tidløs fasadefavoritt med integrert fasedimbar driver og lysutslipp nedover. Lys opp fasaden, skap et tiltalende inntrykk, og dim enkelt lyset til ønsket nivå. Slagfast (IK10) IP65-armatur med slitesterk pulverlakkering som takler det nordiske klimaet. Enkel montering takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling. Avstandsstykke for utenpåliggende kabeltrekking følger med. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102182
Erstatter:	3106013
Item Name:	Cube I Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	155
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	190
Spredningsvinkel (°):	60
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,68

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Effekt armatur (W):	4
Systemeffekt (W):	4
Effektivitet armatur (lm/W):	38,8
Effektivitet system lm/W:	38,8

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,98
Krafttab (W):	0,93
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
Konstantstrøm (mA):	300
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+50°C
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Startström (maks/tid):	0,98A 45µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	1,25
Sikring B10 (stk):	26
Sikring B16 (stk):	42
Sikring C10 (stk):	44
Sikring C16 (stk):	71


FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	100
Høyde (mm):	100
Dybde (mm):	100
Vekt (kg):	1,12

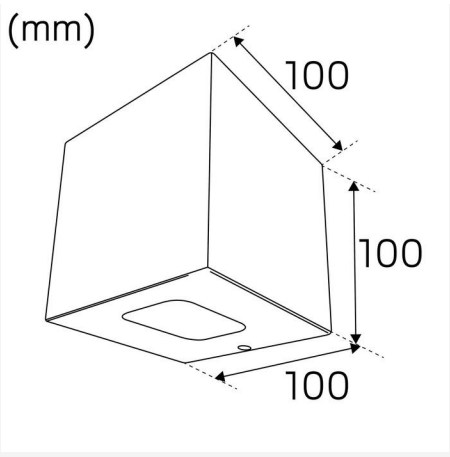


(mm)
100
100
100







