
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk



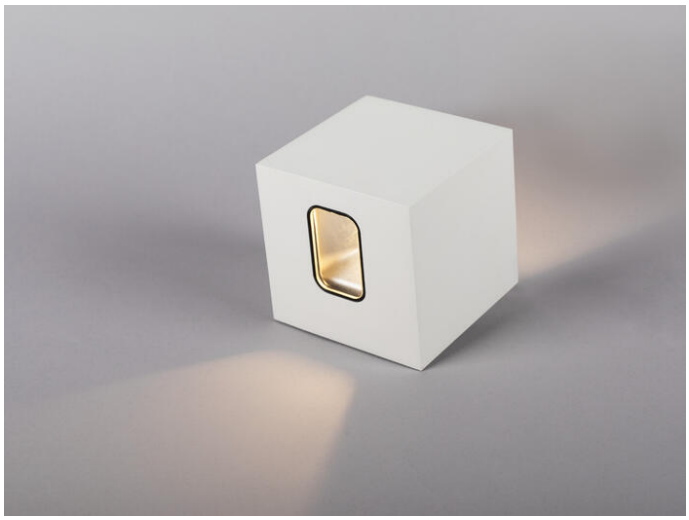

CUBE II GRÅ 3000K

Tidløs facadefavorit med integreret fasedæmpningsbar driver og lysåbning både nedad og opad. Oplys facaden, skab et velkomment indtryk og dæmp nemt lyset til det ønskede niveau. Slagfast (IK10) IP65-armatur med holdbar pulverlak som kan klare vores nordiske klima. Nem montage takket være separat bagstykke med dobbelte gennemføringer og trykklemme med mulighed for sløjfning. Monteringsboks for synlig kabeltrækning medfølger. Kan dæmpes med de mest almindelige lysdæmpere på markedet.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971140223
Erstatter:	7392971129037
Item Name:	Cube II Grå 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	310
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x190
Spredningsvinkel (°):	60
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	2
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L89
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,68

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	5,3
Max. Effekt armatur (W):	7,2
Max. Systemeffekt (W):	7,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	43,1
Max. Effektivitet system (lm/W):	43,1

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,98
Strømtab (W):	1,56
Lækagestrøm (mA):	0,5
Konstantstrøm (mA):	300
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Startstrøm (max/tid):	0,98A 45µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	1,25
Sikring B10 (stk):	13
Sikring B16 (stk):	21
Sikring C10 (stk):	22
Sikring C16 (stk):	71

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Grå
Farvekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	100
Højde (mm):	100
Dybde (mm):	100
Vægt (kg):	1,15





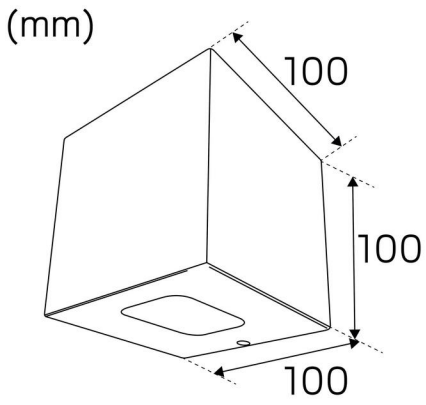


(mm)
100
100
100