
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



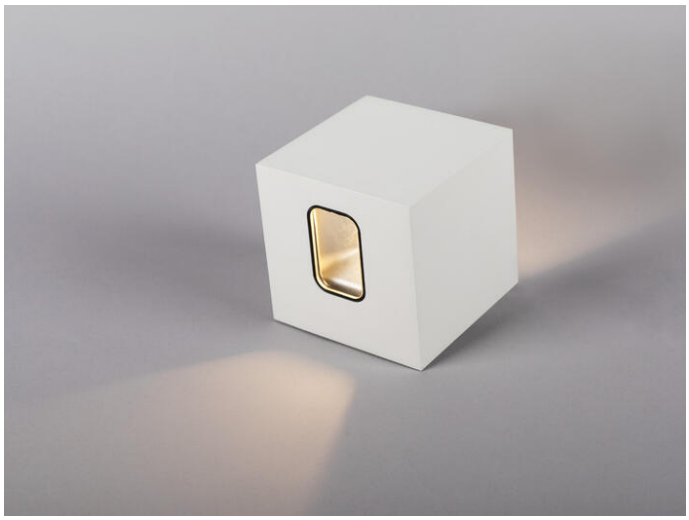

CUBE II ANTRASIITTI 3000K

Ajaton julkisivusuosikkimme integroidulla vaihehimmennettävällä ohjaimella, valoaukko ylös- ja alaspäin. Valaise julkisivu, luo miellyttävä vaikutelma ja himmennä valo helposti halutulle tasolle. Iskunkestävä (IK10) IP65-valaisin, kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Helppo asennus erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528170
Korvaa:	4523423
Item Name:	Cube II Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	310
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2x190
Hajontakulma (°):	60
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	2
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,68

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	5,3
Kokonaisteho (W):	7,2
Järjestelmän teho (W):	7,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	43,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	43,1

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,98
Tehonhäviö (W):	1,56
Vuotovirta (mA):	0,5
Vakiovirta (mA):	300
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Käynnistysvirta (max/aika):	0,98A 45µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5
Ylijännitesuojaus CM (kV):	1,25
Sulake B10 (kpl):	13
Sulake B16 (kpl):	21
Sulake C10 (kpl):	22
Sulake C16 (kpl):	71

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	100
Korkeus (mm):	100
Syvyys (mm):	100
Paino (kg):	1,15










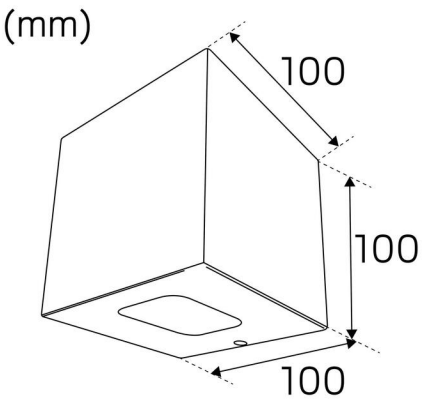


(mm)
100
100
100