hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





SHARP WALL GRÅ

Sharp Wall er et perfekt facadearmatur i et skarpt design til vægmontering. Vælg armatur med eller uden asymmetrisk lysbillede, der ikke blot oplyser facader, men som også spreder lyset foran facaden ud på f.eks. nærliggende parkeringspladser eller området foran en garage- eller lagerport. Indstillelig lysmængde og valgfri farvetemperatur via DIP-switch direkte på armaturet. Sharp Wall Asym har udskiftelig LED og driver, varianten Sharp Wall har kun udskiftelig driver. Slagfast (IK10) med robust pulverlak, som kan klare vores nordiske klima. Justerbart med sit vipbare armaturhoved, som gør det muligt at rette lyset 0-30°. Hjørnebeslag fås som tilbehør og monteringsplade til tyndplade- og letbetonfacader. Nemt installeret takket være separat bagstykke og sløjfbare trykklemmer for direkte tilslutning til 230V. Forberedt til synlige kabler. Vælg Sharp Wall for at få et facadearmatur, der kombinerer robust bæredygtighed med æstetisk appeal.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971145228
Item Name:	Sharp Wall Grå
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2950
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1280
Spredningsvinkel (°):	100
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L84
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L76
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,056
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

TEKNISKE DATA

Kipbar (°):	30
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	27
Max. Effekt armatur (W):	31
Max. Systemeffekt (W):	31
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	95,2
Max. Effektivitet system (lm/W):	95,2
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2054166

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,5-1,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,94
Virkningsgrad (%):	86
Strømtab (W):	4,31
Lækagestrøm (mA):	0,2
THD (%):	9
Konstantstrøm (mA):	250, 500, 750
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	105
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1,5
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	1,5
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	19
Sikring C10 (stk):	20
Sikring C16 (stk):	32

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Grå
Farvekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
SCIP:	03a28031-4381-45c2-95e5-15ae513e5ed3


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Væg
Fastgørelse:	Skruemontering, Montageramme
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Længde (mm):	301
Bredde (mm):	200
Højde (mm):	61
Vægt (kg):	2,24









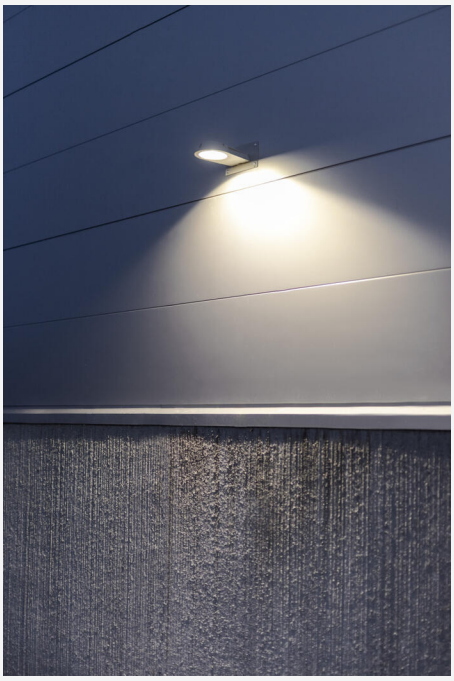



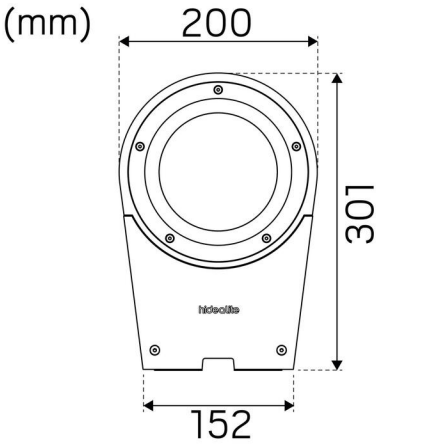

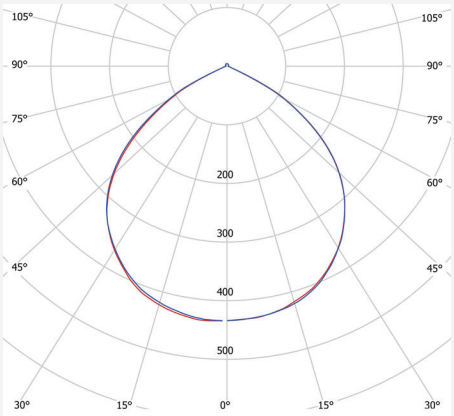

DIP SWITCH POWER

Factory setting:
4000K | 31W

mA	Watt	3000K	4000K
250mA	10,5W	1100lm	1150lm
500mA	21W	1950lm	2000lm
750mA	31W	2900lm	2950lm

