hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





PAVE WALL DECO IV ANTRASITT

Lettinstallert veggarmatur i Pave-serien med stilig designspråk, fås med både klart og opalt glass. Bredt lysbilde for en pent opplyst fasade. Godt med plass for enkel montering. Velg utseende og øk avblendingen på armaturen i kombinasjon med Top, Deco II og Deco IV. Nummerskilt fås som tilbehør for plassering i inngangspartier (tall 3x 0–9 og bokstaver 3x A–J). Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. Bakstykket har doble gjennomføringer for enkel viderekobling.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105463
Item Name:	Pave Wall Deco IV Antrasitt
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1390
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	720
Spredningsvinkel (°):	95
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	77
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0
Stroboskopisk effekt (SVM):	0

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	15,5
Effekt armatur (W):	18
Systemeffekt (W):	18
Effektivitet armatur (lm/W):	77,2
Effektivitet system lm/W:	77,2
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	1935457

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	77
Krafttab (W):	2,9
Lekkasjestrøm (mA):	0,15
THD (%):	30
Konstantstrøm (mA):	90, 165, 430, 500
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-30...+40°C
Maks Tc (°C):	75
Beskytt mot:	Kortslutning
Startstrøm (maks/tid):	5A 100µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	46
Sikring B16 (stk):	74
Sikring C10 (stk):	46
Sikring C16 (stk):	74

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium, Polykarbonat
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Finnes i spesiell farge:	Nei


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom, Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	301
Høyde (mm):	240
Dybde (mm):	180
Vekt (kg):	2,77



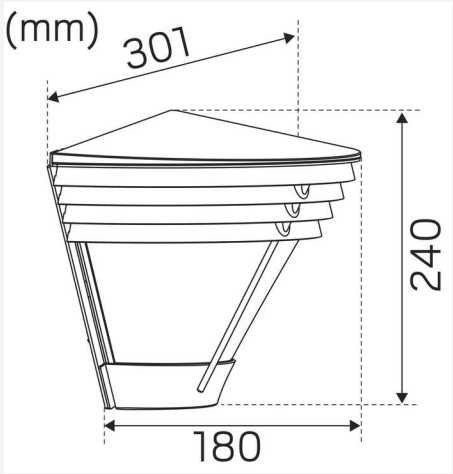


(mm)
301
240
180

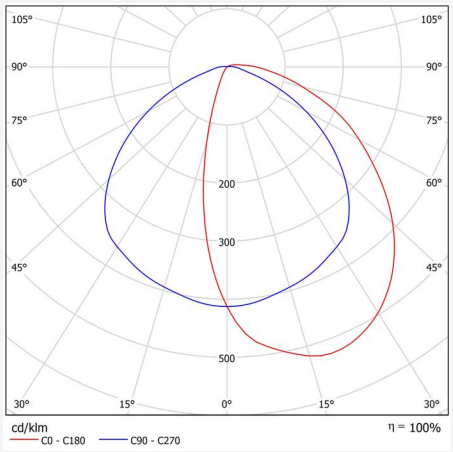
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
500
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270













DIP SWITCH POWER

Factory setting: 3000K | 6W		Pave Wall Pave Wall Top		Pave Wall Deco II Pave Wall Top Deco II		Pave Wall Deco IV Pave Wall Top Deco IV	
mA	Watt	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
90mA	3.5W	310lm	330lm	270lm	290lm	220lm	230lm
165mA	6W	600lm	630lm	510lm	550lm	430lm	450lm
430mA	15W	1580lm	1670lm	1370lm	1450lm	1140lm	1190lm
500mA	18W	1830lm	1940lm	1590lm	1680lm	1320lm	1390lm

DIP SWITCH POWER

Factory setting: 3000K | 6W		Pave Wall Opal Pave Wall Opal Top		Pave Wall Opal Deco II Pave Wall Opal Top Deco II		Pave Wall Opal Deco IV Pave Wall Opal Top Deco IV	
mA	Watt	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
90mA	3.5W	290lm	310lm	230lm	240lm	190lm	190lm
165mA	6W	560lm	590lm	440lm	470lm	360lm	380lm
430mA	15W	1460lm	1550lm	1165lm	1240lm	950lm	1000lm
500mA	18W	1700lm	1800lm	1360lm	1440lm	1110lm	1180lm