hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





# PAVE WALL TOP DECO II ANTRACIT

Lättinstallerad väggarmatur i familjen Pave med stilfullt designspråk, finns med både klart och opalt glas. Bred ljusbild för en snyggt upplyst fasad. Gott om utrymme för enkelt montage. Välj utseende och öka avbländningen på din armatur i kombination med Top, Deco II och Deco IV. Nummerskylt finns som tillbehör för placering vid entréer (siffror 3x 0-9 och bokstäver 3x A-J). Utbytbart LED och drivdon. Valbar färgtemperatur och ställbart ljusflöde via DIP-switch. Bakstycket har dubbla genomföringar för enkel vidarekoppling.

## BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| **E-nummer:** | 7706033 |
| **Namn:** | Pave Wall Top Deco II Antracit |
| **Garanti:** | 5 år |

## LJUSTEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armaturlumen (lm):** | 1680 |
| **Ljuskälla:** | LED |
| **Utbytbarhet:** | Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs |
| **Ljusfärg:** | Vit |
| **Färgtemperatur (K):** | 3000, 4000 |
| **Färgåtergivning (Ra):** | >80 |
| **Färgtolerans (SDCM):** | 3 |
| **Ljusstyrka (cd):** | 730 |
| **Spridningsvinkel (°):** | 95 |
| **Ljusspridning:** | Symmetrisk |
| **Ljusfördelning:** | Indirekt |
| **Antal ljuskällor (st):** | 1 |
| **Antal LED (st):** | 77 |
| **Livslängd:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nominell livslängd (h):** | 100000 |
| **Bibehållet ljusflöde 50 000h:** | L90 |
| **Bibehållet ljusflöde 75 000h:** | L85 |
| **Bibehållet ljusflöde 100 000h:** | L81 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.81 |
| **Livslängd drivdon:** | 100 000h/20% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0 |

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Spänning (typ):** | AC |
| **Spänning Intervall (V):** | 220...240V |
| **Spänning Nominell (V):** | 230 |
| **Nätfrekvens (Hz):** | 50, 60 |
| **Effekt LED (W):** | 15,5 |
| **Max. Effekt Armatur (W):** | 18 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 18 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 93,3 |
| **Max. Effektivitet system lm/W:** | 93,3 |
| **Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:** | C |
| **Eprel registreringsnummer:** | 1935457 |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dimbar:** | Nej |
| **Styrning:** | DIP-Switch Power |
| **Drivdon ingår:** | Ja - utbytbart |
| **Drivdonsmodell:** | Konstantström |
| **Drivdon Tillverkare:** | Hide-a-lite |
| **Anslutning (typ):** | Snabbplint |
| **Anslutning (mm2):** | 5x0,5-2,5 |
| **Vidarekoppling:** | Ja |
| **Effektfaktor λ:** | 0,9 |
| **Verkningsgrad (%):** | 93 |
| **Effektförlust (W):** | 2,9 |
| **Läckström (mA):** | 0,15 |
| **THD (%):** | 30 |
| **Konstantström (mA):** | 90, 165, 430, 500 |
| **Driftstemperaturområde:** | -30...+40°C |
| **Max. Tc (°C):** | 75 |
| **Skydd mot:** | Kortslutning |
| **Startström (max/tid):** | 5A 100µs |
| **Överspänningsskydd DM (kV):** | 2 |
| **Överspänningsskydd CM (kV):** | 2 |
| **Avsäkring B10 (st):** | 46 |
| **Avsäkring B16 (st):** | 74 |
| **Avsäkring C10 (st):** | 46 |
| **Avsäkring C16 (st):** | 74 |

## FÄRG OCH MATERIAL


| | |
|---|---|
| **Material:** | Aluminium, Polykarbonat |
| **Färg:** | Antracit |
| **Färgkod (RAL):** | 7016 |
| **Miljöbedömning:** | Byggvarubedömningen |
| **Kan fås i specialkulör:** | Ja |


## MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|---|---|
| **Driftsmiljö:** | Inomhus / torra utrymmen, Utomhus |
| **IP-klass:** | 65 |
| **Skyddsklass:** | I |
| **Montage:** | Vägg |
| **Infästning:** | Skruvmontage |
| **Godkännandemärkning:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Slagstyrka:** | IK10 |
| **Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Bredd (mm):** | 352 |
| **Höjd (mm):** | 245 |
| **Djup (mm):** | 202 |
| **Vikt (kg):** | 3,42 |





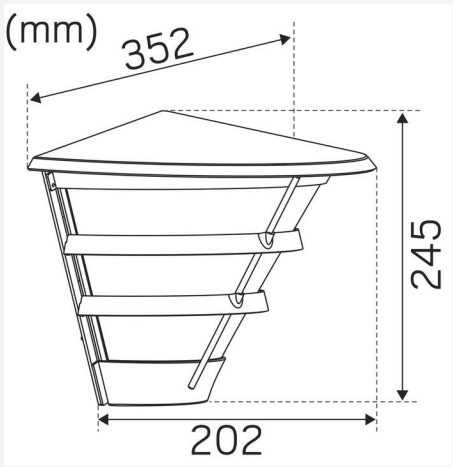

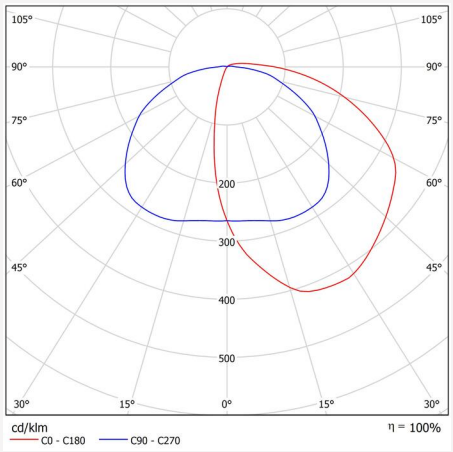








| DIP SWITCH POWER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory setting: 3000K / 5W | | Pave Wall<br>Pave Wall Top | | Pave Wall Deco II<br>Pave Wall Top Deco II | | Pave Wall Deco IV<br>Pave Wall Top Deco IV | |
| mA | Watt | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| 90mA | 3.5W | 310lm | 330lm | 270lm | 290lm | 220lm | 230lm |
| 165mA | 6W | 600lm | 630lm | 510lm | 550lm | 430lm | 450lm |
| 430mA | 15W | 1580lm | 1670lm | 1370lm | 1450lm | 1140lm | 1190lm |
| 500mA | 18W | 1830lm | 1940lm | 1590lm | 1680lm | 1320lm | 1390lm |

| DIP SWITCH POWER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory setting: 3000K / 5W | | Pave Wall Opal<br>Pave Wall Opal Top | | Pave Wall Opal Deco II<br>Pave Wall Opal Top Deco II | | Pave Wall Opal Deco IV<br>Pave Wall Opal Top Deco IV | |
| mA | Watt | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| 90mA | 3.5W | 290lm | 310lm | 230lm | 240lm | 190lm | 190lm |
| 165mA | 6W | 560lm | 590lm | 440lm | 470lm | 360lm | 380lm |
| 430mA | 15W | 1460lm | 1550lm | 1165lm | 1240lm | 950lm | 1000lm |
| 500mA | 18W | 1700lm | 1800lm | 1360lm | 1440lm | 1110lm | 1160lm |