hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# PAVE WALL OPAL DECO II ANTRASIITTI

Uuden Pave -tuoteperheen helposti asennettava seinävalaisin tyylikkäällä muotoilulla, saatavana sekä kirkkaalla että huurretulla lasilla. Laaja valokuvio valaisee julkisivun tyylikkäästi. Paljon tilaa asennuksen helpottamiseksi. Valitse ulkonäkö ja vähennä valaisimen häikäisyä yhdistämällä malleihin Top, Deco II ja Deco IV. Numerokilpi saatavana tarvikkeena sisäänkäyntejä varten (numerot 3x 0-9 ja kirjaimet 3x A-J). Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. Taustakappaleessa on kaksinkertaiset läpiviennit helppoa ketjutusta varten.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4528871 |
| **Item Name:** | Pave Wall Opal Deco II Antrasiitti |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 1440 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| **Valon väri:** | Valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 3000, 4000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >80 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 730 |
| **Hajontakulma (°):** | 95 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Epäsuora |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 77 |
| **Käyttöikä:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 100000 |
| **Valovirran alenema 50 000h:** | L90 |
| **Valovirran alenema 75 000h:** | L85 |
| **Valovirran alenema 100 000h:** | L81 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.81 |
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 100 000h/20% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 220...240V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50, 60 |
| **LEDin teho (W):** | 15,5 |
| **Kokonaisteho (W):** | 18 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 18 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 80 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 80 |
| **Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** | C |
| **Eprel rekiterinumero:** | 1935457 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Ei |
| **Ohjaus:** | DIP-Switch Power |
| **Liitäntälaite mukana:** | Kyllä - vaihdettavat |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiovirta |
| **Liitäntälaite Valmistaja:** | Hide-a-lite |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pikaliitin |
| **Liitäntä (mm2):** | 5x0,5-2,5 |
| **Edelleenkytkentä:** | Kyllä |
| **Tehokerroin λ:** | 0,9 |
| **Hyötysuhde (%):** | 93 |
| **Tehonhäviö (W):** | 2,9 |
| **Vuotovirta (mA):** | 0,15 |
| **THD (%):** | 30 |
| **Vakiovirta (mA):** | 90, 165, 430, 500 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -30...+40°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 75 |
| **Suojaus:** | Oikosulku |
| **Käynnistysvirta (max/aika):** | 5A 100µs |
| **Ylijännitesuojaus DM (kV):** | 2 |
| **Ylijännitesuojaus CM (kV):** | 2 |
| **Sulake B10 (kpl):** | 46 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 74 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 46 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 74 |

## VÄRI JA MATERIAALI


| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Alumiini, Polykarbonaatti |
| **Väri:** | Antrasiitti |
| **Värikoodi (RAL):** | 7016 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |
| **Saatavana erityisvärinä:** | Ei |


## MITAT JA ASENNUS

| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kuivat tilat, Ulkotilat |
| **IP-luokka:** | 65 |
| **Kotelointiluokka:** | I |
| **Asennus:** | Seinä |
| **Kiinnitys:** | Ruuvikiinnitys |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Iskulujuus:** | IK10 |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Leveys (mm):** | 301 |
| **Korkeus (mm):** | 240 |
| **Syvyys (mm):** | 180 |
| **Paino (kg):** | 2,55 |





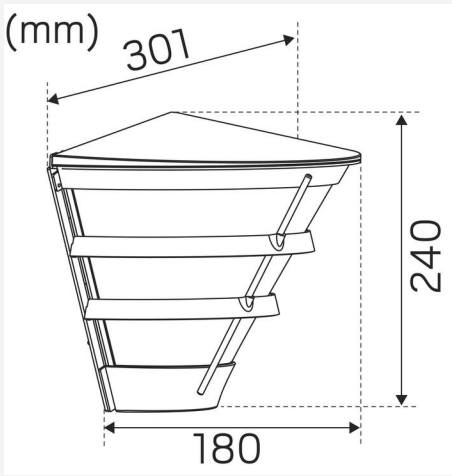

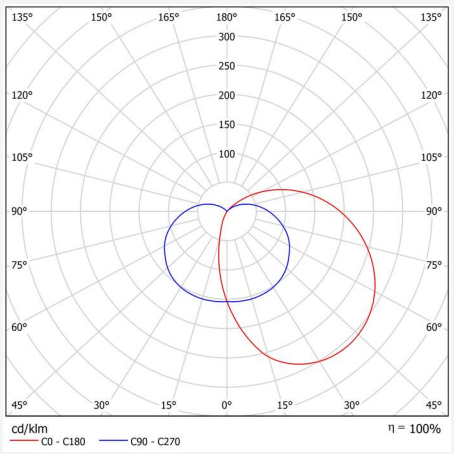








| DIP SWITCH POWER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory setting: 3000K\|6W | | Pave Wall<br>Pave Wall Top | | Pave Wall Deco II<br>Pave Wall Top Deco II | | Pave Wall Deco IV<br>Pave Wall Top Deco IV | |
| mA | Watt | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| 90mA | 3.5W | 310lm | 330lm | 270lm | 290lm | 220lm | 230lm |
| 165mA | 6W | 600lm | 630lm | 510lm | 550lm | 430lm | 450lm |
| 430mA | 15W | 1580lm | 1670lm | 1370lm | 1450lm | 1140lm | 1190lm |
| 500mA | 18W | 1830lm | 1940lm | 1590lm | 1680lm | 1320lm | 1390lm |

| DIP SWITCH POWER | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factory setting: 3000K\|6W | | Pave Wall Opal<br>Pave Wall Opal Top | | Pave Wall Opal Deco II<br>Pave Wall Opal Top Deco II | | Pave Wall Opal Deco IV<br>Pave Wall Opal Top Deco IV | |
| mA | Watt | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| 90mA | 3.5W | 290lm | 310lm | 230lm | 240lm | 190lm | 190lm |
| 165mA | 6W | 560lm | 590lm | 440lm | 470lm | 360lm | 380lm |
| 430mA | 15W | 1460lm | 1550lm | 1165lm | 1240lm | 950lm | 1000lm |
| 500mA | 18W | 1700lm | 1800lm | 1360lm | 1440lm | 1110lm | 1160lm |

