
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk



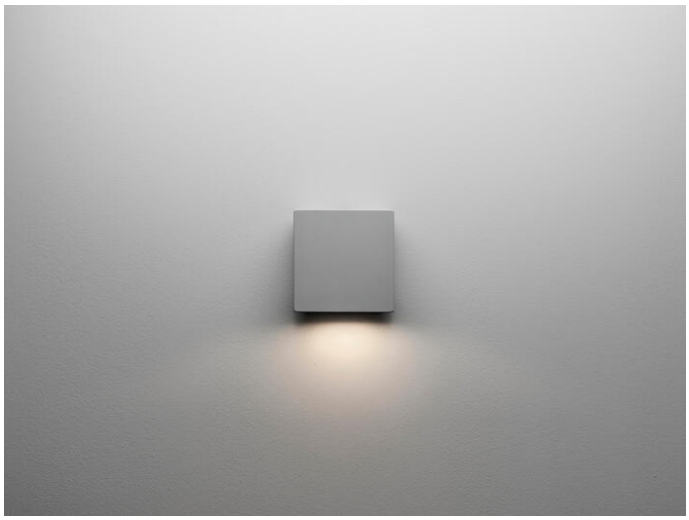

PIXO S I HVID

Pixo er ikke kun et facadearmatur; det er et stilikon – et ultimativt armatur til både indendørs og udendørs brug i både private og offentlige miljøer. Det belyser ikke bare din facade, men også din smag for nordisk design. Let installeret dæmpbart armatur i to størrelser for direkte tilslutning til 230 V. Separat bagstykke og indbygget afstandsramme, hvor bagstykket er udstyret med kabelindføringer, der muliggør ekstern kabelføring. Udskiftelig LED og driver Valgfri farvetemperatur og indstillelig lysmængde via DIP-switch Pixo er IP65, IK10 og har slidstærk pulverlakering til hårdt udendørsklima. Med tilbehør som dekorative fronter kan du afblænde armaturet og ændre dets udseende for at skabe en unik stil, der harmonerer med din facades æstetik. De dekorative fronter kan males i enhver farve efter ønske.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971149042
Item Name:	Pixo S I Hvid
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	210
Max. Armatur lumen (lm):	940
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	500
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 35 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,016
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,019

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	9,2
Max. Effekt armatur (W):	11
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	85,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	85,5
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258716

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Strømtab (W):	2,1
Lækagestrøm (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantstrøm (mA):	65, 125, 155, 205
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	75
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	1A 50µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	117
Sikring B16 (stk):	187
Sikring C10 (stk):	117
Sikring C16 (stk):	187


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Fås i speciel farve:	Ja

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum, Indendørs / fugtige rum, Indendørs / våde rum, Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Væg
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	120
Højde (mm):	120
Dybde (mm):	58
Vægt (kg):	0,8




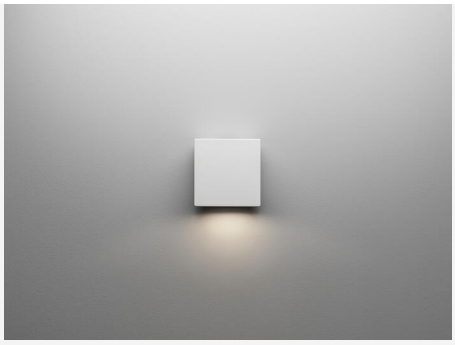
























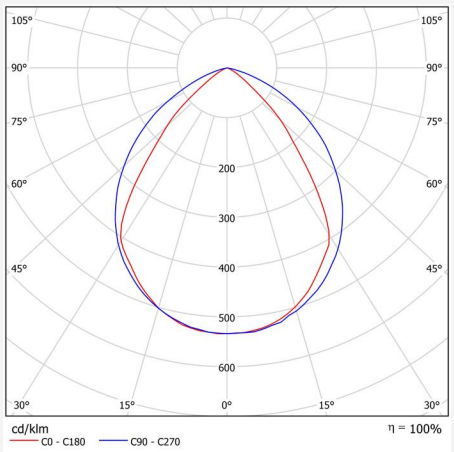


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
600
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

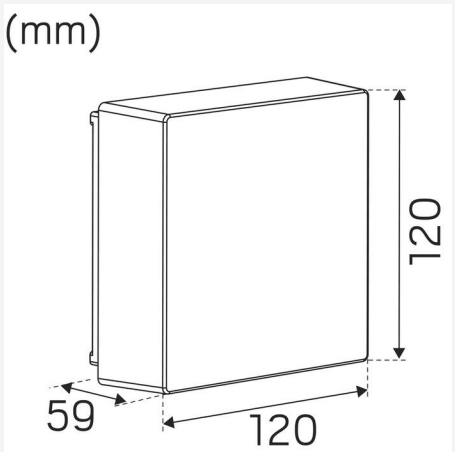
(mm)
120
59
120


B