

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

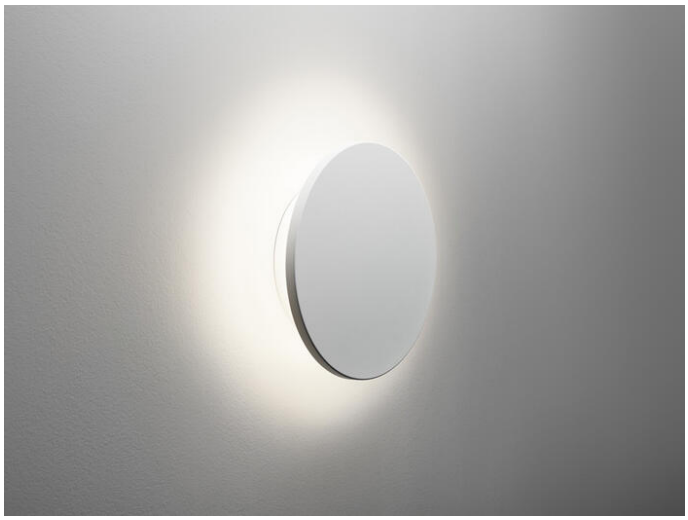

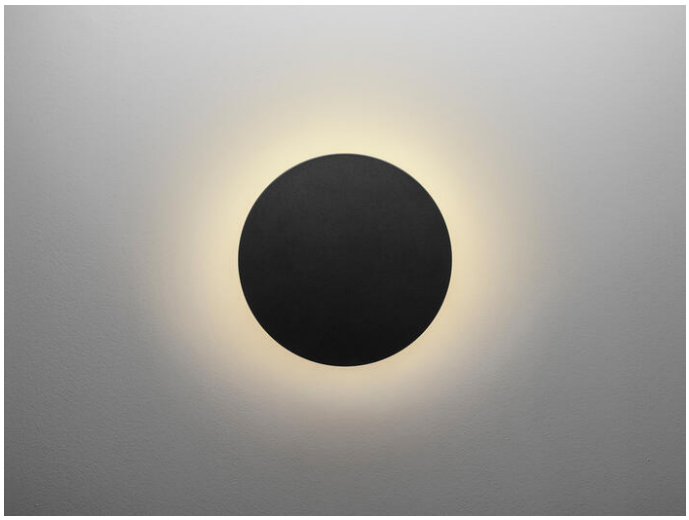

CIRCO M VALKOINEN

Määritä tyyli Circo M:n avulla – koristeellinen pyöreä tunnelman luoja. Helposti asennettava, himmennettävä ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V-liitäntää varten sisä- ja ulkotiloihin. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Circo M -valaisimessa on valinnainen värilämpötila ja sisäänrakennettu liitäntälaite, ja valon määrä voidaan säätää DIP-kytkimillä. Erillinen taustakappale ja rakenteeseen integroitu korotuskehys tuloaukolla pinta-asennettavaan kaapelointiin. Valaisin on rakenteeltaan IP65-suojattu, IK10 ja kestävä jauhemaalaus kestää vaativan ilmaston ulkona. Koristekannen kaltaisilla tarvikkeilla voit muuttaa sen ulkoasua. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia, sekä koristekannella että ilman, eri kokoisia vierekkäin, jotta saat kauniin symmetrian ja kuvion ryhmästä. Koristekannet voidaan maalata valinnaisella värisävyllä. Korotuskehys saatavana tarvikkeena, jotta valaisimet saadaan limittäin kuvion luonnissa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528899
Item Name:	Circo M Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	2730
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	690
Hajontakulma (°):	140
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 35 000h:	L88
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 75 000h:	L83
Valovirran alenema 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/20%
Välkyntä (PstLM):	0,018
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,018

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	19
Kokonaisteho (W):	22
Järjestelmän teho (W):	22
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	124,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	124,1

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E

Eprel rekiterinumero:	2258191

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DIP-Switch Power, Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	84
Tehonhäviö (W):	3,6
Vuotovirta (mA):	0,13
THD (%):	30
Vakiovirta (mA):	150, 260, 260, 450
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	5A 50µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	61
Sulake B16 (kpl):	97
Sulake C10 (kpl):	61
Sulake C16 (kpl):	97


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Kyllä

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	62
Halkaisija (mm):	250
Paino (kg):	1,18

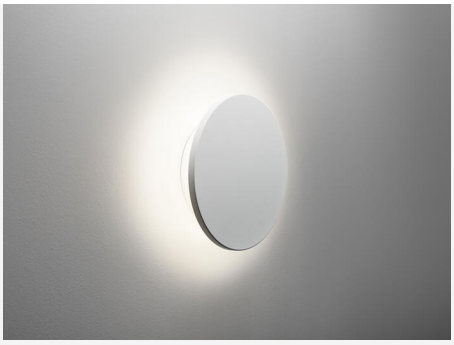

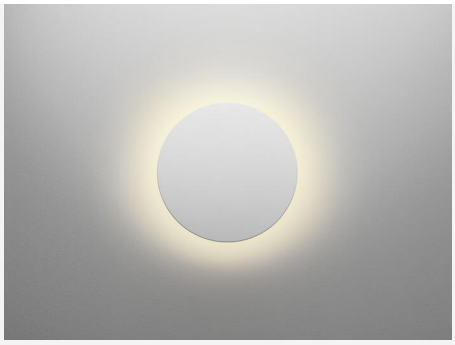

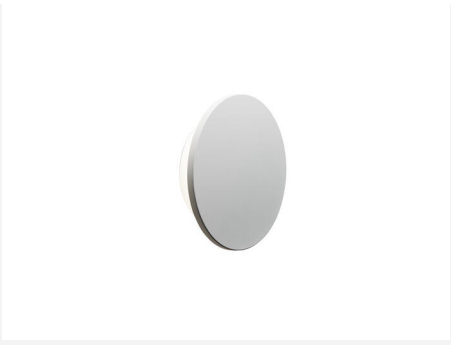











hideolite





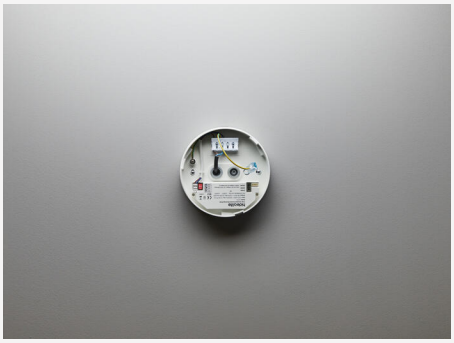

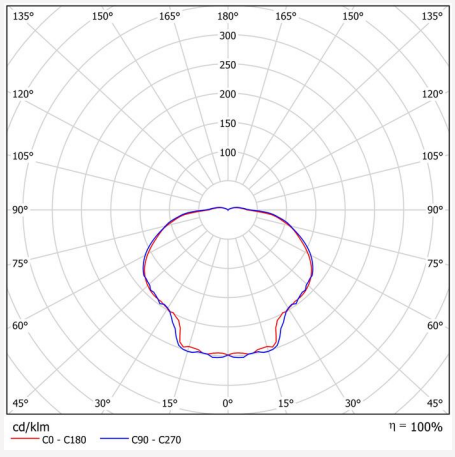
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

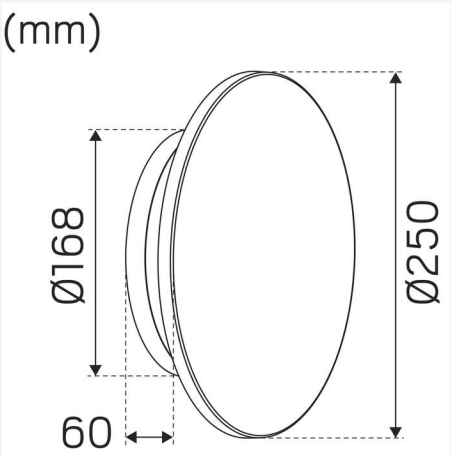
(mm)
Ø168
Ø250
60

