

hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no

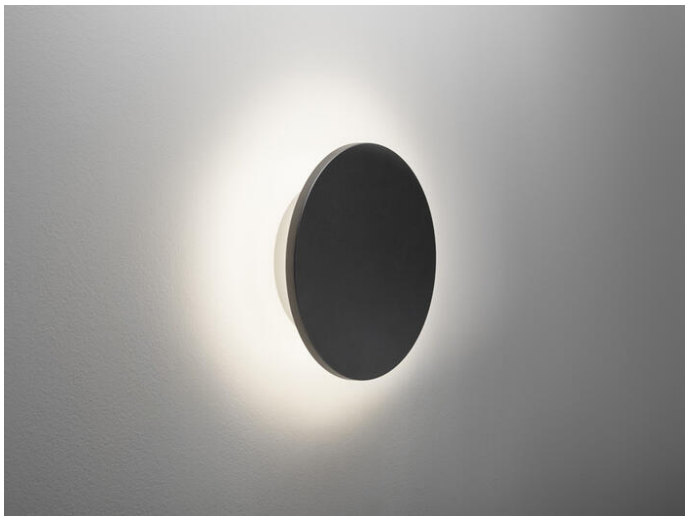

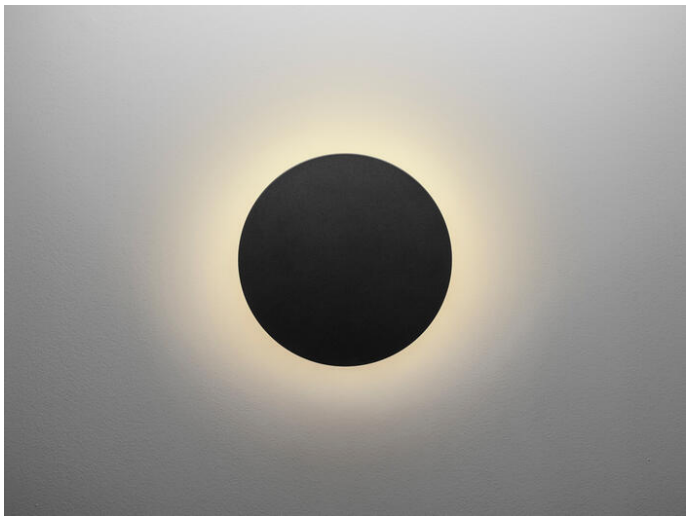

CIRCO M SVART

Slå an tonen med Circo M – en dekorativ stemningsskaper i sirkulær utførelse. Lettinstallert og dimbar, komplett for direkte tilkobling til 230V, innendørs som utendørs. Utskiftbar LED og driver. Circo M har valgbar fargetemperatur og integrert driver med separat stillbart lysnivå via DIP-switch. Separat bakstykke og integrert påbyggingsramme utstyrt med inntak for installasjon av utenpåliggende kabler. Armaturen er designet med IP65-utførelse, IK10 og slitesterk pulverlakk for barskt utendørsklima. Med tilbehør som dekorfront kan du endre hvordan den ser ut. Plasser gjerne flere Circo M-armaturer, både med og uten dekorfront, i ulike størrelser ved siden av hverandre for å skape vakker symmetri og mønster i gruppe. Dekorfrontene kan lakkeres i valgfri farge. Påbyggingsramme fås som tilbehør for at armaturene skal kunne overlappe hverandre ved mønsterkreasjon.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3185139
Item Name:	Circo M Svart
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1940
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	590
Spredningsvinkel (°):	130
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 35 000h:	L88
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L88
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L83
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Levetid driver:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,018
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,018

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	19
Effekt armatur (W):	22
Systemeffekt (W):	22
Effektivitet armatur (lm/W):	88,2
Effektivitet system lm/W:	88,2
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258191

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	DIP-Switch Power, Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	84
Krafttab (W):	3,6
Lekkasjestrøm (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantstrøm (mA):	150, 260, 260, 450
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startström (maks/tid):	5A 50µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	61
Sikring B16 (stk):	97
Sikring C10 (stk):	61
Sikring C16 (stk):	97


FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Finnes i spesiell farge:	Ja

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom, Innendørs / fugtige rom, Innendørs / våte rom, Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	62
Diameter (mm):	250
Vekt (kg):	1,18

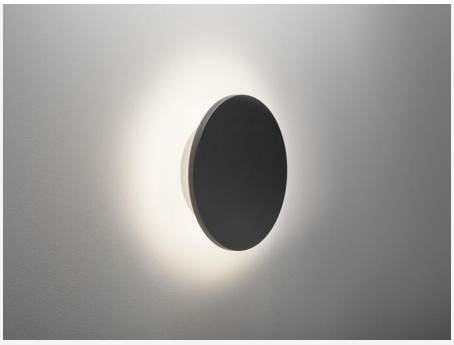

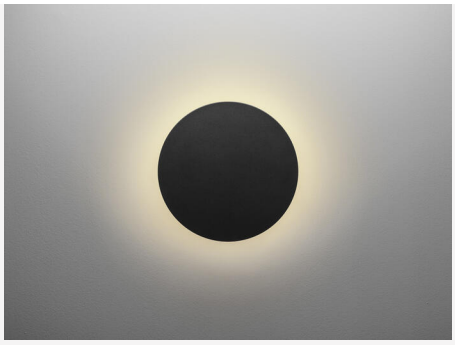











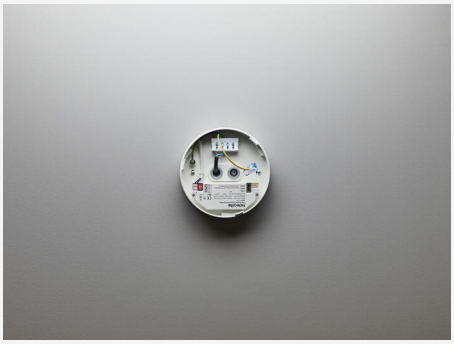



hidealite



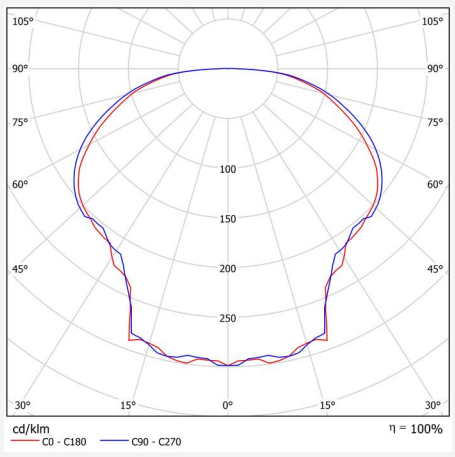


105°
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
100
150
200
250
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

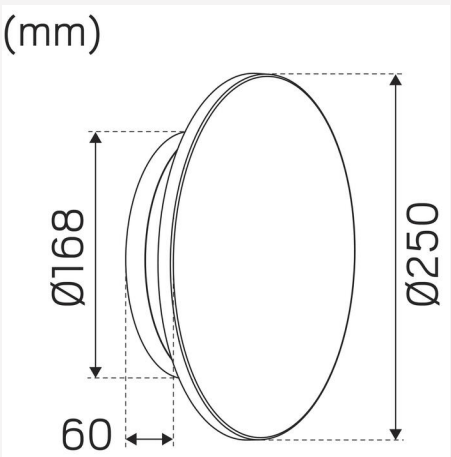
(mm)
Ø168
Ø250
60

