hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SHARP WALL ASYM 80°X140° ANTRASIITTI

Sharp Wall on terävästi muotoiltu täydellinen julkisivuvalaisin seinään asennettavaksi. Valitse valaisin epäsymmetrisellä valokuviolla tai ilman sitä. Valokuvio ei pelkästään valaise julkisivua, vaan myös levittää valoa sen edustalle, esimerkiksi viereisiin pysäköintipaikkoihin tai autotallin tai varaston portin eteen. Säädettävä valomäärä. Värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä suoraan valaisimessa. Sharp Wall Asym -valaisimessa on vaihdettava LED ja liitäntälaite, Sharp Wall -versiossa pelkästään vaihdettava liitäntälaite. Iskunkestävä (IK10) ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Mukautettava kallistuvalla valaisinpäällä, joten valoa voidaan suunnata 0-30°. Kulmakiinnike tarvikkeena sekä kiinnityslevy ohuille pelti- ja kevytbetonijulkisivuille. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V liitäntä. Sopii pinta-asennettavalle kaapelille. Valitse Sharp Wall julkisivuvalaisimeksi, jossa yhdistyvät vankka kestävyys ja esteettinen terävyys.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528898
Item Name:	Sharp Wall Asym 80°x140° Antrasiitti
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3100
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable Control gear by professional, Replaceable LED by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1330
Hajontakulma (°):	140
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	12
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L84
Valovirran alenema 75 000h:	L76
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,056
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,012

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	30
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	27
Kokonaisteho (W):	31
Järjestelmän teho (W):	31
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	100
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	100
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	2054166

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,94
Hyötysuhde (%):	86
Tehonhäviö (W):	4,31
Vuotovirta (mA):	0,2
THD (%):	9
Maks. teho (W):	31
Vakiovirta (mA):	250, 500, 750
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	105
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1,5
Ylijännitesuojaus CM (kV):	1,5
Sulake B10 (kpl):	12
Sulake B16 (kpl):	19
Sulake C10 (kpl):	20
Sulake C16 (kpl):	32

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
SCIP:	03a28031-4381-45c2-95e5-15ae513e5ed3

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Kiinnitysvarsi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Pituus (mm):	301
Leveys (mm):	200
Korkeus (mm):	61
Paino (kg):	2,24
















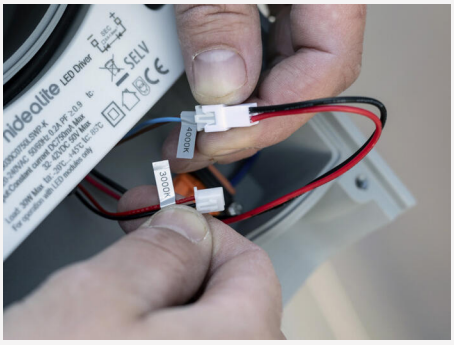



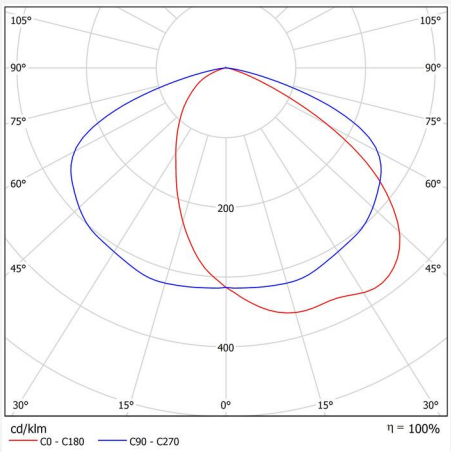

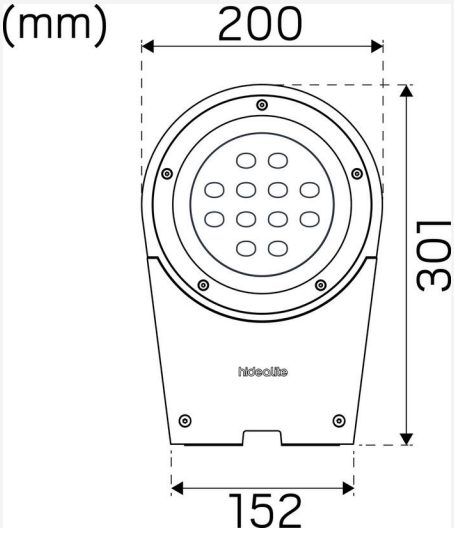

SHARP WALL ASYM – DIP DIM

mA	Watt	3000K	4000K
250mA	10,5W	1170lm	1180lm
500mA	21W	2180lm	2200lm
750mA	31W	2960lm	3100lm

Factory Setting: 4000K I 31W