hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MILO G2 M II HVIT

Beskrivelse

Milo G2 er et dimbart fasadearmatur i tidløst design som gir et jevnt og behagelig lysbilde på vegg og mark. Finnes med både opp- og nedlys eller kun nedlys. Passer like godt ved entréen, langs fasaden eller garasjen i både private og offentlige miljøer.

Lys tekniske data

Innebygd DIP-switch (3000K/4000K) for justering av fargetemperatur (M-XXL). Reflektorteknologi. Finnes med LED eller GU10. Ra>90.

Tekniske Data

Innebygd DIP-switch for justering av lysfluks, M-XXL, ikke S eller DALI-2. Utskiftbar LED og driver for enkel service. Dimbar via fasedimming (S-XXL) eller DALI-2 (XXL). Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 50 000h / 5%.

Farge og materiale

Finnes i hvit, grå, svart eller i galvanisert stål, C4. Den galvaniserte utførelsen får med tiden en naturlig patina.

Dimensjon og installasjon

IP65, samt galv IP44. Bakstykket monteres enkelt på vegg med doble gjennomføringer (M-XXL) for viderekobling. Forberedt for utenpåliggende kabeltrekking (M-XXL). Avstandsstykker for utenpåliggende kabeltrekking følger med (S). Armaturen henges enkelt på plass i etterkant.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102084
Item Name:	Milo G2 M II Hvit
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	760
Max Armaturlumen (lm):	1000
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x1090
Spredningsvinkel (°):	30
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	2
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.86
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4
Effekt armatur (W):	10
Systemeffekt (W):	10
Effektivitet armatur (lm/W):	100
Effektivitet system lm/W:	100
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2339701

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Krafttab (W):	1,9
Lekkasjestrøm (mA):	0,7
THD (%):	15
Konstantstrøm (mA):	450, 400, 350
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+45°C
Maks Tc (°C):	85
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	43
Sikring B16 (stk):	69
Sikring C10 (stk):	69
Sikring C16 (stk):	110

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs, Innendørs / fugtige rom, Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK06
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	180
Bredde (mm):	68
Høyde (mm):	104
Diameter (mm):	68
Vekt (kg):	0,74

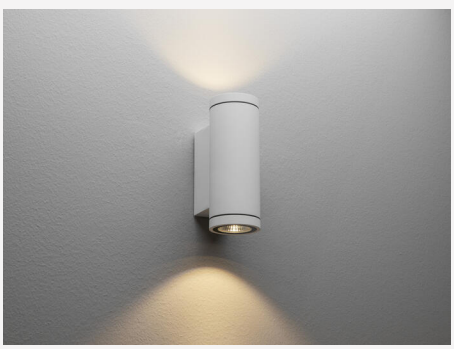



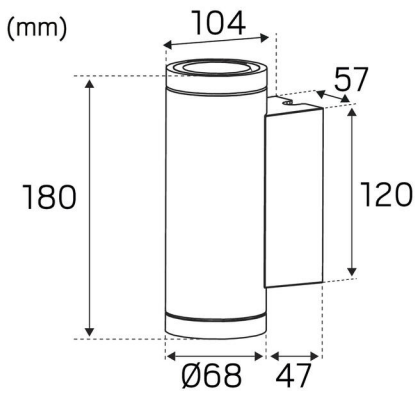


(mm)
104
57
180
120
Ø68
47