hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO G2 M II GALV

Beskrivning

Milo G2 är en dimbar fasadarmatur i tidlös design som ger en jämn och behaglig ljusbild på vägg och mark. Finns med både upp- och nerljus eller enbart nerljus. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garageti privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för justering av färgtemperatur (M-XXL). Reflektorteknik. Finns med LED eller GU10. Ra>90.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde, M-XXL, ej S eller DALI-2. Utbytbart LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasdimring (S-XXL) eller DALI-2 (XXL). Livslängd LED: L80 100 000h Ta25°C. Livslängd drivdon: 50 000h /5%.

Färg och material

Finns i vit, grå, svart eller i galvaniserat stål, C4. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina.

Mått och installation

IP65, samt galv IP44. Bakstycket monteras enkelt på vägg med dubbla genomföringar (M-XXL) för vidarekoppling. Förberedd för utanpåliggande kabeldragning (M-XXL). Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer (S). Armaturen hängs enkelt på plats i efterhand.

BESKRIVNING

E-nummer:	7706902
Namn:	Milo G2 M II Galv
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	760
Max. Armaturlumen (lm):	1000
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2x1200
Spridningsvinkel (°):	30
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	2
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L92
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.86
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4
Min. Effekt Armatur (W):	8
Max. Effekt Armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	10
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	100
Max. Effektivitet system lm/W:	100
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2339701

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	81
Effektförlust (W):	1,9
Läckström (mA):	0,7
THD (%):	20
Konstantström (mA):	450, 350, 400
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	43
Avsäkring B16 (st):	69
Avsäkring C10 (st):	69
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Stål
Färg:	Galvaniserad
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej
Korrosivitetsklass:	C4

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	I
Montage:	Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK06
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	180
Bredd (mm):	68
Höjd (mm):	104
Diameter (mm):	68
Vikt (kg):	1,27

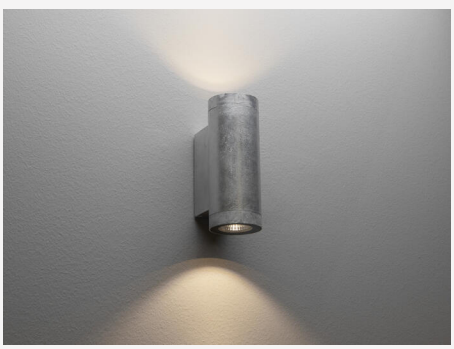








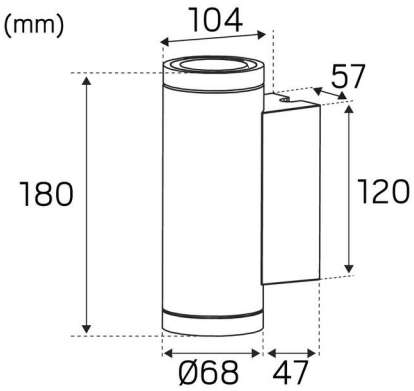


(mm)
104
57
180
120
Ø68
47