
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



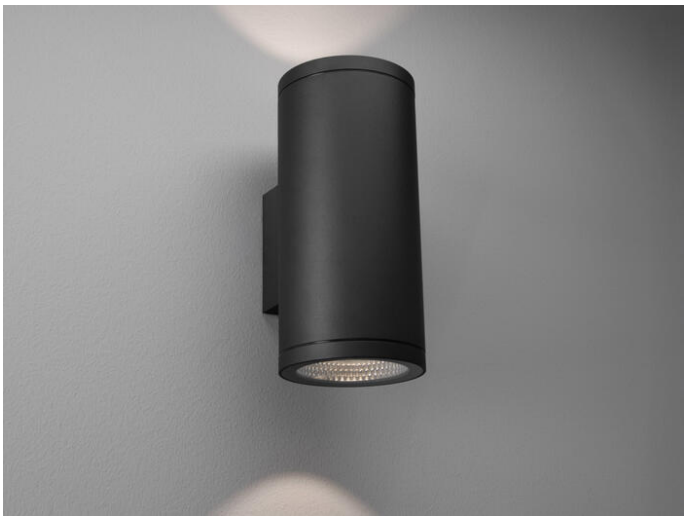

MILO G2 XXL II MUSTA

Tuotekuvaus

Milo G2 on himmennettävä julkisivuvalaisin ajattomallamuotoilulla, joka tuottaa tasaisen ja miellyttävän valonseinälle ja maahan. Saatavana sekä ylös- ja alasvalollaettä pelkällä alasvalolla. Sopii yhtä hyvin sisäänkäynteihin,julkisivuun tai autotalliin niin yksityisissä kuin julkisissaympäristöissä.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilanvalintaan (M–XXL). Heijastintekniikka. Saatavana LED- tai GU10-versio. Ra>90.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran valintaan, M-XXL, ei S tai DALI-2 versiot. Vaihdettava LED ja liitäntälaite.Vaihehimmennys (S-XXL) tai DALI-2 (XXL).Käyttöikä LED: L80 100 000h Ta25°C. Käyttöikä liitäntälaite: 50 000h /5%.

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena, harmaana, mustana taisinkittynä teräksenä (C4). Sinkitty pinta saa ajanmyötä luonnollisen patinan.

Mitat ja asennus

IP65, sinkittynä IP44. Taustalevyn helppo asennusseinään kaksoisläpivienneillä (M–XXL) ketjutustavarten. Soveltuu pinta-asennettavaan kaapelointiin (M–XXL). Pinta-asennettavan kaapeloinninkorokekappaleet sisältyvät toimitukseen (S). Lopuksi valaisin voidaan ripustaa helposti paikalleen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528965
Item Name:	Milo G2 XXL II musta
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	1310
Valomäärä (lm):	4610
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	11100
Hajontakulma (°):	40
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	2
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.86
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	18
Kokonaisteho (W):	41
Järjestelmän teho (W):	41
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	112,4
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	112,4
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	2339863

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	87
Tehonhäviö (W):	4
Vuotovirta (mA):	0,7
THD (%):	15
Vakiovirta (mA):	1050, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	90
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	40
Sulake B16 (kpl):	64
Sulake C10 (kpl):	64
Sulake C16 (kpl):	102

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK06
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	296
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	190
Halkaisija (mm):	140
Paino (kg):	2,5

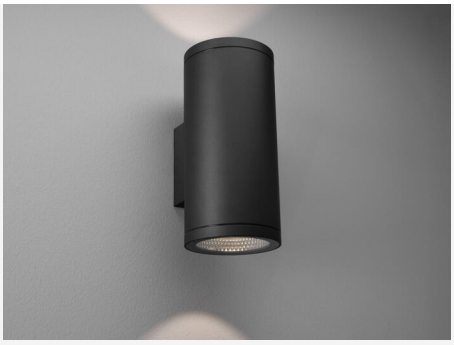








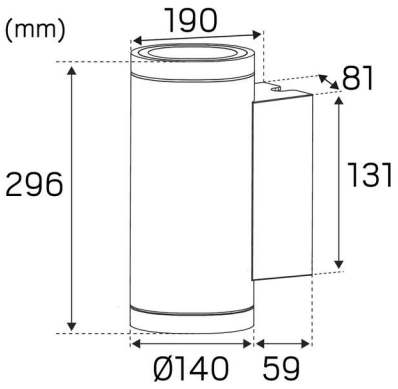


(mm)
190
81
296
131
Ø140
59