hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





CONE G2 XL GALVANOITU

Tuotekuvaus

Cone G2 on siro, himmennettävä julkisivuvalaisinkartiomaisella muotoilulla, joka tuottaa tasaisen jamiellyttävän valon seinälle ja maahan. Sopii yhtä hyvin sisäänkäynteihin, julkisivuun tai autotalliinniin yksityisissä kuin julkisissa ympäristöissä.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilanvalintaan. Heijastintekniikka. Saatavana LED- tai GU10-versio. Kartiomainen muoto tuottaa valonjaon, joka ulottuupidemmälle maahan. Ra>80.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennys tai DALI-2. Käyttöikä LED: L80 100 000h Ta25°C. Käyttöikä liitäntälaite: 100 000h /10%.

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena, mustana tai sinkittynäteräksenä. Sinkitty pinta saa ajan myötäluonnollisen patinan.

Mitat ja asennus

IP65, sinkittynä IP44. Taustalevyn helppo asennusseinään kaksoisläpivienneillä ketjutusta varten. Soveltuu pinta-asennettavaan kaapelointiin. Lopuksi valaisin voidaan ripustaa helposti paikalleen,pikaliittimet helppoa asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528934
Item Name:	Cone G2 XL galvanoitu
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	1330
Valomäärä (lm):	2000
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2680
Hajontakulma (°):	50
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,019
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	16
Kokonaisteho (W):	20
Järjestelmän teho (W):	20
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	100
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	100
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	D
Eprel rekiterinumero:	2870256

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DIP-Switch Power, Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Ei
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	80
Tehonhäviö (W):	4
Vuotovirta (mA):	0,75
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	430
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+50°C
Maks. Tc (°C):	200
Ylijännitesuojaus DM (kV):	3
Ylijännitesuojaus CM (kV):	3
Sulake B10 (kpl):	15
Sulake B16 (kpl):	24
Sulake C10 (kpl):	25
Sulake C16 (kpl):	40

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Teräs
Väri:	Galvanoitu
Environmental Assessment:	EPD
Saatavana erityisvärinä:	Ei
Korroosioluokka:	C4

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	190
Leveys (mm):	150
Korkeus (mm):	161
Halkaisija (mm):	150
Paino (kg):	1,6



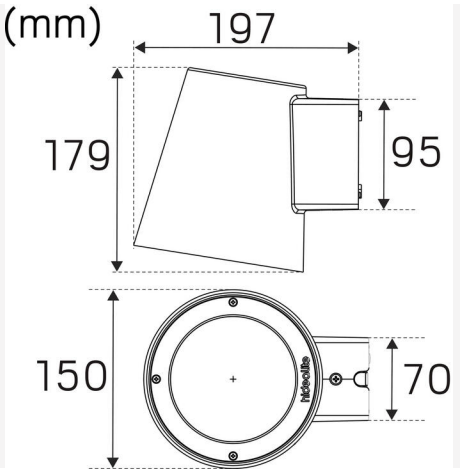


(mm)
197
179
95
150
70