



COMFORT SMART ISO HVIT 2700K

Smart, lettinstallert downlight for 230 V med Comfort-linse, fasedimbar driver og viderekoblingsbar hurtigkobling integrert i armaturhuset. Tilpasset for tak- og koblingsbokser med nøkkelhullmontasje eller direkte mot isolering med den medfølgende ISO-kappen. Minste boksdybde 30 mm. Komplet, energieffektivt rehab-armatur som krever liten plass, også egnet for innbygging via boks i betongtak. Passer i alle rom takket være IP44-klassifisering

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3230246
Item Name:	Comfort Smart ISO Hvit 2700K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	420
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	880
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimner (PstLM):	0,018
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,074

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,8
Effekt armatur (W):	6
Systemeffekt (W):	6
Effektivitet armatur (lm/W):	70
Effektivitet system lm/W:	70
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	981920

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	4x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	80
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	68
Sikring B16 (stk):	110
Sikring C10 (stk):	114
Sikring C16 (stk):	184

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Materiell armaturhus/kapsling:	Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær, Skruemontering
Taktykkelse intervall (mm):	3-20mm
Brannsikkerhetsmerking:	Godkjent for installasjon mot isolering
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Høyde (mm):	36
Diameter (mm):	100
Vekt (kg):	0,206
Min innbyggingsmål (mm):	Ø68x30
Høyde innfelt del (mm):	27
Høyde utvendig del (mm):	9
Hulltaking Reikä Ø (mm):	83mm

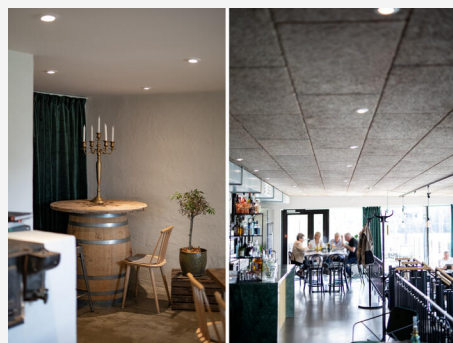



(mm)

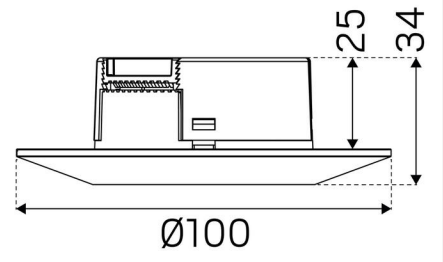

(mm)

