



SOLO MAXI G2 ANTRACIT 3000K

Solo Maxi G2 er en stor downlight med bredt anvendelsesområde til indendørs og udendørs brug. IP54-udgave med klart dækglass. Til både private og offentlige miljøer, hvor der kræves mere lys, f.eks. rum med større loftshøjder eller gangarealer, butikker og udendørs i entréudhæng. Reflektorteknik med højt placeret lyspunkt, som giver et godt afblændet indtryk. Leveres komplet med driver IP20 til DALI eller tænd/sluk. Kan fås med Q-Box Mini eller Linect. Lysmængde kan justeres via DIP-Switch Power.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135182
Item Name:	Solo Maxi G2 Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1750
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>82
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	3910
Spredningsvinkel (°):	34
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L92
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	21
Max. Effekt armatur (W):	22
Max. Systemeffekt (W):	22
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	79,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	79,5
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	989151

DRIFT OG TILSLUTNING



Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff, DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Tilslutningskabel
Længde tilslutning (cm):	250
Tilslutning (mm ²):	3x0,75
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Konstantstrøm (mA):	250, 350, 450, 550
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	80
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 130°C
Startstrøm (max/tid):	20A 36 μ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	40
Sikring B16 (stk):	65
Sikring C10 (stk):	47
Sikring C16 (stk):	75

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Antracit
Farvekode (RAL):	7016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	5-45mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	850
Højde (mm):	115
Diameter (mm):	155
Vægt (kg):	0,936
Min. indbygningsmål:	250x250x140
Højde indbygget del (mm):	112
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse \emptyset (mm):	130-142mm

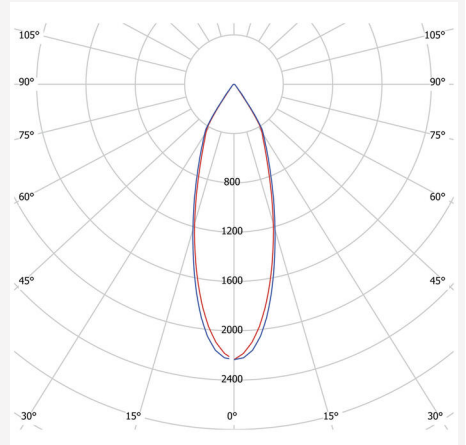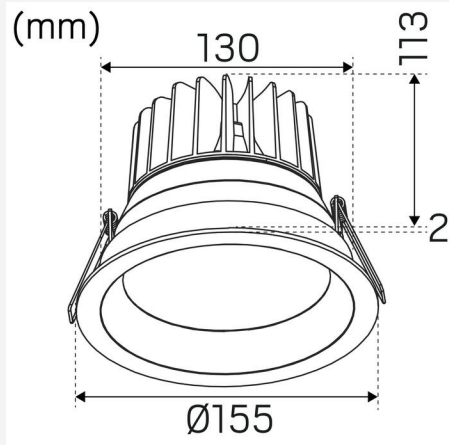

(mm)

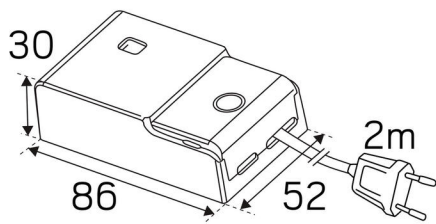

Solo Maxi G2 on/off

mA	1	2	3	Watt	Lumen
250mA	-	-	-	10W	1030lm
350mA	-	ON	-	14W	1420lm
450mA*	ON	-	-	18W	1750lm
550mA	ON	ON	-	22W	2080lm

* Factory setting

