



OPTIC FOCUS VIT 3000K

Komplett 230V-downlight med djupt placerad ljuskälla och svart insida för ett extra väl avbländat ljus. Reflektortekniken och designen ger en distinkt, väl avgränsad ljusbild. Behagligt allmänljus i såväl privat som offentlig miljö. Finns i flera färgtemperaturer samt Tune. Mycket god färgåtergivning Ra>90, Tune Ra>95. Kan monteras under spärrskikt med Spot Guard Gles. Komplett med fasdimringsbart drivdon med snabbplint och skruvfri dragavlastning. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7473412
Namn:	Optic Focus Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	425
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbyttbar LED, Utbyttbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1600
Spridningsvinkel (°):	30
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmar (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	23
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	8
Max. Effekt Armatur (W):	9,5
Max. Systemeffekt (W):	9,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	44,7
Max. Effektivitet system lm/W:	44,7
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	984534

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	80
Läckström (mA):	0,5
Konstantström (mA):	220
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	40
Avsäkring B16 (st):	45
Avsäkring C10 (st):	70
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9003
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen
IP-klass:	21
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-26mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	58
Diameter (mm):	95
Vikt (kg):	0,315
Min. inbyggnadsmått (mm):	200x200x60
Höjd infälld del (mm):	55
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	74-84mm



(mm)

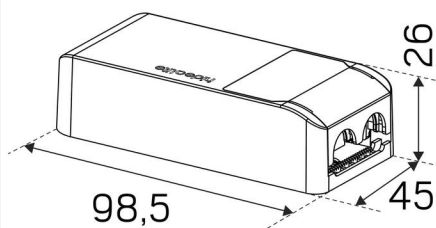

(mm)

