



## OPTIC BOX I VIT TUNE

Komplett 230V-downlight i boxutförande med reflektorteknik och fasdimringsbart drivdon. Passar med sin fyrkantiga design utmärkt i såväl privat som offentlig miljö där ett diskret och behagligt allmänljus önskas. Finns i flera färgtemperaturer, samt Tune. Mycket god färgåtergivning Ra>95. Kan monteras under spärrskikt med Spot Guard Gles. Komplett med fasdimringsbart drivdon med snabbplint och skruvfri dragavlastning. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden. Kan levereras med Konverter DALI.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7473413
Namn:	Optic Box I Vit Tune
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	465
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbytbart LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	Tune
Färgtemperatur (K):	2700
Intervall färgtemperatur (K):	Tune 2000-2700
Färgåtergivning (Ra):	>95
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	800
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

## TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	25
Roterbar (°):	360
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt Armatur (W):	7,5
Max. Systemeffekt (W):	7,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	62
Max. Effektivitet system lm/W:	62
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1023985

## DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Verkningsgrad (%):	80
Konstantström (mA):	180
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	55
Avsäkring B16 (st):	85
Avsäkring C10 (st):	90
Avsäkring C16 (st):	140

## FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9003
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

<b>Driftsmiljö:</b>	Inomhus / fuktiga utrymmen
<b>IP-klass:</b>	21
<b>Skyddsklass:</b>	II
<b>Montage:</b>	Infällt
<b>Infästning:</b>	Montagefjäder
<b>Taktjocklek Intervall (mm):</b>	3-26mm
<b>Brandsäkerhetsmärkning:</b>	Ej i isolering utan skyddskåpa
<b>Skyddskåpa:</b>	7466700, 7466701, 7466702
<b>Godkännandemärkning:</b>	CE, SELV
<b>Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Längd (mm):</b>	101
<b>Bredd (mm):</b>	101
<b>Höjd (mm):</b>	63
<b>Vikt (kg):</b>	0,44
<b>Min. inbyggnadsmått (mm):</b>	200x200x70
<b>Höjd infälld del (mm):</b>	60
<b>Höjd utvändig del (mm):</b>	3
<b>Håltagning LxB (mm):</b>	88x88

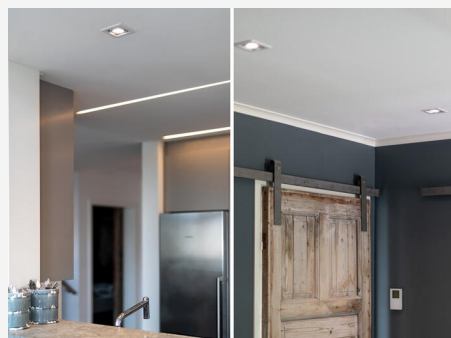

(mm)

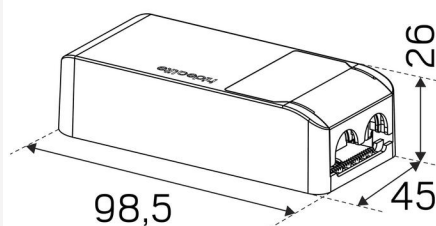

(mm)

