



OPTIC QUICK DEEP ISO HVID TUNE

Downlight med reflektortechnik og dybt forsænket lyskilde godkendt til montering direkte mod isolering. Giver et diskret og godt afblændet lys med virkelig god farvegengivelse, op til Ra>95. Passer til såvel private som offentlige miljøer, hvor man ønsker en behagelig almen belysning. Sort frontring findes som tilbehør. Komplet med fasedæmpbar driver, 3-polet trykklemme med sløjfning samt trækafastning til kabel eller flexrør 16 mm. Kan dæmpes med de mest almindelige lysdæmpere på markedet.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971138718
Item Name:	Optic Quick Deep ISO Hvid Tune
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	340
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Tune
Farvetemperatur (K):	3000
Interval farvetemperatur (K):	Tune 2000-3000
Farvegengivelse (Ra):	>95
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	570
Spredningsvinkel (°):	36
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	50 000h/25%
Flimmer (PstLM):	0,006
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,021

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominal spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,8
Max. Effekt armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	56,7
Max. Effektivitet system (lm/W):	56,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1023984

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	3x0,5-1,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	75
Konstantstrøm (mA):	270
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Sikring B10 (stk):	75
Sikring B16 (stk):	100
Sikring C10 (stk):	125
Sikring C16 (stk):	140

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	3-26mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Godkendt til montering mot isolering
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	47
Diameter (mm):	90
Vægt (kg):	0,283
Min. indbygningsmål:	170x120x44
Højde indbygget del (mm):	44
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	82-85mm



(mm)

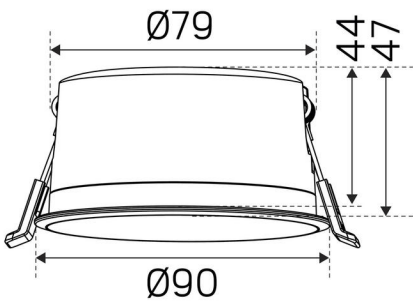

(mm)

