



TOUCHPANEL TW DALI

Med våra RGB, RGBW och TW LEDstrips tillsammans med Touchpanel RGBW eller Touchpanel TW kan du enkelt ändra färg och ljusstyrka med några enkla tryck. Styr dina inkopplade drivdon med DALI Broadcast eller via adressering. Skapa genvägar till förinställda scenarion. Enkel installation i apparatdosa på vägg. Koppla smidigt ihop upp till fyra paneler i en slinga för att kontrollera belysningen från flera platser.

BESKRIVNING

E-nummer:	1360959
Namn:	Touchpanel TW DALI
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	110...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	DALI DT8, Touch
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,5-1,5
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm2):	2x0,5-1,5
Läckström (mA):	0,3
Standbyeffekt:	0,7
Min. Ta (°C):	0
Max. Ta (°C):	40
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Överspänningskydd DM (kV):	1

FÄRG OCH MATERIAL


Färg:	Vit
-------	-----

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	86
Bredd (mm):	86
Höjd (mm):	29
Vikt (kg):	0,2
Håltagning Ø (mm):	73mm

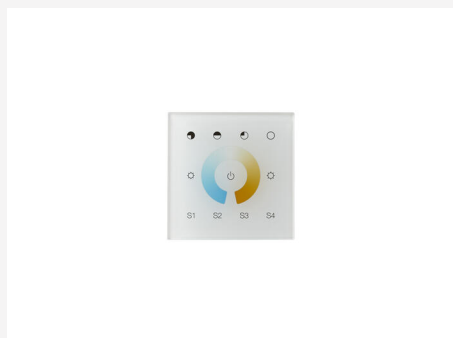

(mm)

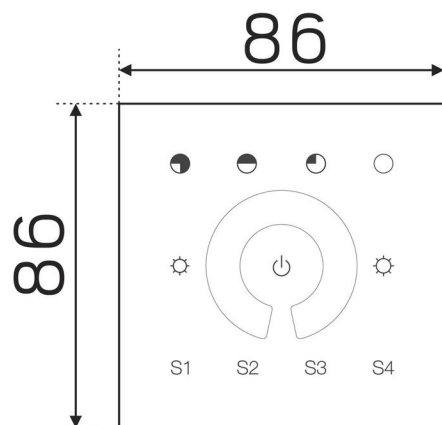

(mm)

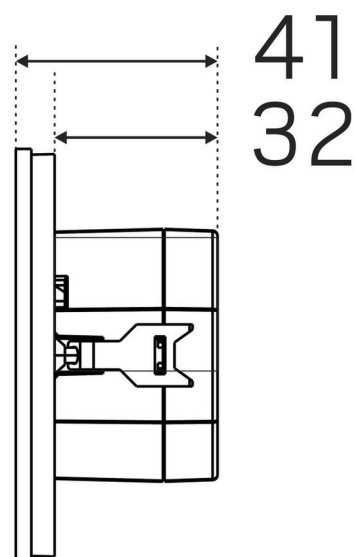

(mm)

