



## ARC ANTRASIIETTI 3000K

Perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, miellyttävän tasainen ja leveä valokuvio seinällä. Valaisimeen on saatavana kaksi integroitua pistorasiaa alapinnalla, mikä on erinomainen ratkaisu puutarhatyövälineille, sähkögrillille tai talviselle koristevalaistukselle. Pistorasioita ja valaistusta voidaan ohjata erikseen. Erittäin helppo asennus erillisen rungon, vähäisten ruuvien ja runsaan tilan ansiosta. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä, 60% ja 100%. Voidaan himmentää ulkoisella ohjaimella, katso käyttöohje.

### TUOTEKuvaus

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| SNRO:      | 4523447               |
| Item Name: | Arc Antrasiitti 3000K |
| Takuu:     | 5 vuotta              |

## VALAISUTIEDOT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Valomäärä (lm):                  | 575  |
| Valonlähde:                      | LED  |
| Valonlähde mukana:               | Kyllä  |
| Vaihdettavuus:                   | Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri:                      | Lämmin valkoinen   |
| Väriämpötila (K):                | 3000   |
| Värintoisto (Ra):                | >80  |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM):   | 3  |
| Valovoima (cd):                  | 225  |
| Hajontakulma (°):                | 100  |
| Valon hajonta:                   | Symmetrinen  |
| Valonjakauma:                    | Suora  |
| Valolähteiden määrä (kpl):       | 1  |
| LEDien määrä (kpl):              | 1  |
| Käyttöikä:                       | h Ta °C  |
| Nimellinen käyttöikä (h):        | 100000   |
| Valovirran alenema 35 000h:      | L93  |
| Valovirran alenema 50 000h:      | L91  |
| Valovirran alenema 75 000h:      | L87  |
| Valovirran alenema 100 000h:     | L84  |
| LLMF @ 50 000h:                  | 0.91   |
| LLMF @ 100 000h:                 | 0.84   |
| Käyttöikä liitäntälaitte:        | 50 000h/10%  |
| Välkyntä (PstLM):                | 0,019  |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,003  |

## TEKNISET TIEDOT

|   |            |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.):  | AC         |
| Jänniteväli (V):  | 220...240V |
| Nimellisjännite (V):  | 230        |
| Verkkotaajuus (Hz):   | 50         |
| LEDin teho (W):   | 5,5        |
| Kokonaisteho (W):   | 7          |
| Järjestelmän teho (W):  | 7          |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W):                                  | 82         |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W:                                  | 82         |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F |            |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Himmennettävä:          | Ei                             |
| Ohjaus:                 | DIP 60% 100%, DIP-Switch Power |
| Liitäntälaitte mukana:  | Kyllä                          |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta                     |
| Driver-tyyppi:          | Sisäänrakennettu               |
| Liitäntä (tyyppi):      | Pikaliitin                     |
| Liitäntä (mm2):         | 3x0,75-2,5                     |
| Edelleenkytkentä:       | Kyllä                          |
| Vedonpoisto:            | Kyllä                          |
| Min. Ta (°C):           | -25                            |
| Maks. Ta (°C):          | 50                             |
| Maks. Tc (°C):          | 80                             |
| Sulake B10 (kpl):       | 50                             |
| Sulake B16 (kpl):       | 80                             |
| Sulake C10 (kpl):       | 58                             |
| Sulake C16 (kpl):       | 93                             |

## VÄRI JA MATERIAALI

**Materiaali:**

Valettu, Alumiini

**Väri:**

Antrasiitti

**Värikoodi (RAL):**

7016

## MITAT JA ASENNUS

**Käyttöympäristö:**

Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat

**IP-luokka:**

65

**Kotelointiluokka:**

I

**Asennus:**

Pinta-asennus

**Kiinnitys:**

Ruuvikiinnitys

**Hyväksyntämerkintä:**

CE

**Iskulujuus:**

IK10

**Pituus (mm):**

270

**Leveys (mm):**



140

**Korkeus (mm):**


150

**Paino (kg):**

1,38

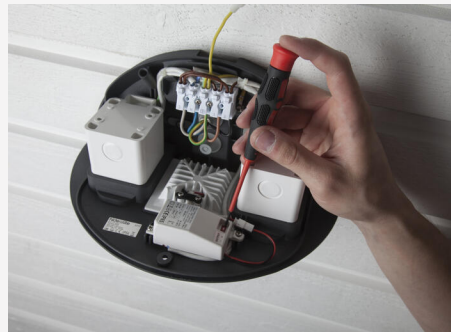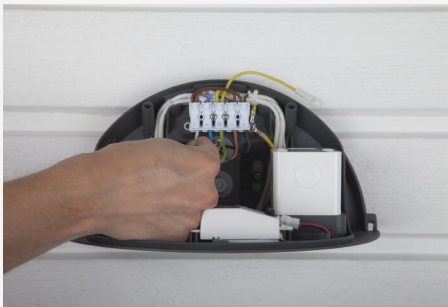

(mm)

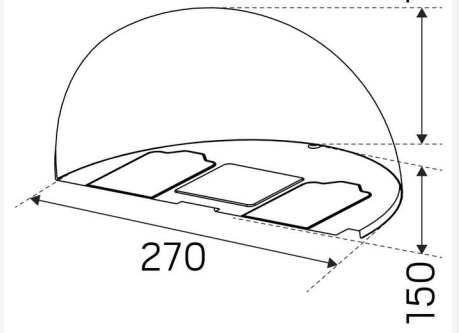

(mm)

