hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





ACTOR PENDANT DP 830 30/70 S

Pendlad interiörarmatur för kontor, mötesrum, skolsal. Vit- eller svartlackerad aluminiumstomme. Svart eller transparent kabel på förfrågan. Dubbelparaboliskt bländskydd för väl avbländad ljusbild. Uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19 kontor) under standardförutsättningar. Ljusfördelning 30/70 och 50/50 samt styrningar: On/Off, Dragdim, DALI/Push, PIR-sensor m.fl. Komplett med montagetillbehör för tak. Levereras med jordat vitt sladdställ och DALI med 5-polig kabel, fria ändar.

BESKRIVNING

E-nummer:	7015178
Namn:	Actor Pendant DP 830 30/70 S
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	6000
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1420
Spridningsvinkel (°):	105
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	30/70
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	192
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	46
Max. Effekt Armatur (W):	48
Max. Systemeffekt (W):	48
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	125
Max. Effektivitet system lm/W:	125

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	PIR Sensor, Dragdim
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Tridonic
Anslutning (typ):	Sladdställ
Längd anslutning (cm):	250
Anslutning (mm2):	3x0,75
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Verkningsgrad (%):	91
Standbyeffekt:	1
Driftstemperaturområde:	-15...+40°C
Max. Tc (°C):	50
Dimteknik sekundärsida:	AM
Avsäkring B10 (st):	13
Avsäkring B16 (st):	21
Avsäkring C10 (st):	21
Avsäkring C16 (st):	35

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Gjuten, Strängsprutad, Aluminium, Plast
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Pendlat
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	1282
Bredd (mm):	80
Höjd (mm):	80
Vikt (kg):	4,12



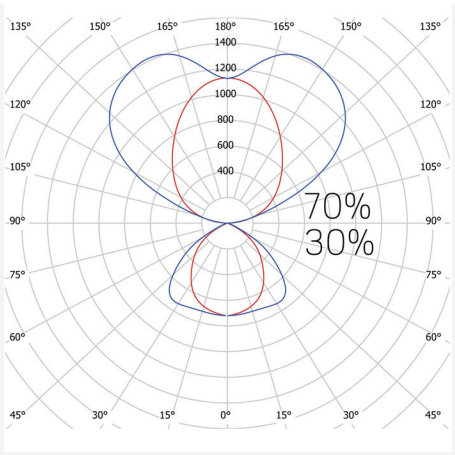


135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
1400
1200
1000
800
600
400
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
70%
30%

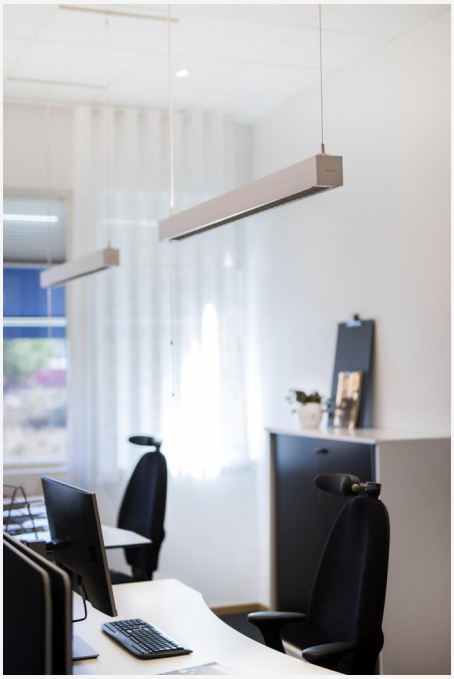










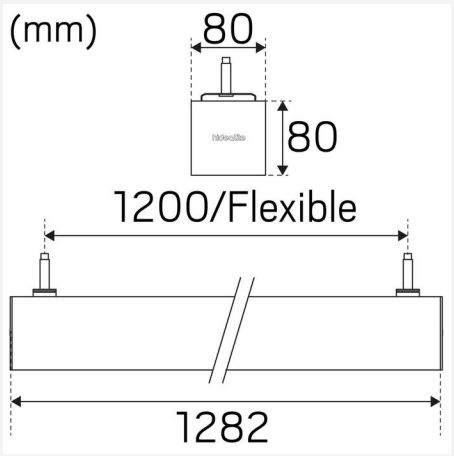


(mm)
80
80
1200/Flexible
1282


















hideaway