hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





ACTOR PENDANT DP 830 30/70 DALI

Sisäkäyttöön soveltuva riippuvalaisin toimistoihin, kokoustiloihin ja koulusaleihin. Valkoiseksi tai mustaksi maalattu alumiinirunko. Musta tai läpinäkyvä johto tilauksesta. Kaksoisparabolinen häikäisysuoja antaa häikäisemättömän valokuvion. Täyttää päätetyö- ja UGR- vaatimukset (UGR<19 toimistoissa) standardiolosuhteissa. Valonjakauma 30/70 ja 50/50 sekä ohjaukset: On/Off, vetokytkin himmennykseen, DALI/Push, PIR-sensori. Toimitetaan kattoon sopivilla asennustarvikkeilla. Mukana valkoinen maadoitettu johto sekä DALI ja 5-napainen johto, vapaat päät.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222458
Item Name:	Actor Pendant DP 830 30/70 DALI
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	6200
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1420
Hajontakulma (°):	105
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	30/70
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	192
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,017
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,052

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	46
Kokonaisteho (W):	49
Järjestelmän teho (W):	49
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	126,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	126,5

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2, DALI Part 251, 252, 253
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Tridonic
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit, Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	250
Liitäntä (mm2):	5x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Valmiustilan teho:	1
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-15...+40°C
Maks. Tc (°C):	50
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Sulake B10 (kpl):	7
Sulake B16 (kpl):	12
Sulake C10 (kpl):	12
Sulake C16 (kpl):	19

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Riippuasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	1282
Leveys (mm):	80
Korkeus (mm):	80
Paino (kg):	4,34





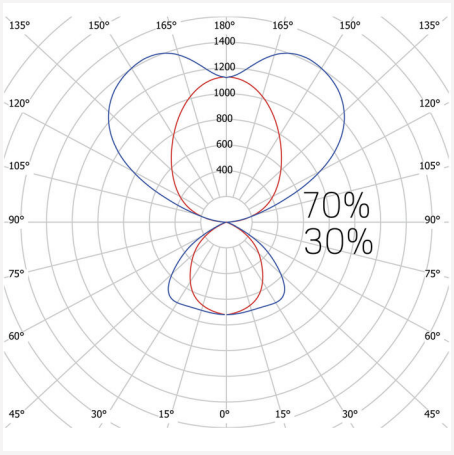



135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
1400
1200
1000
800
600
400
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
70%
30%





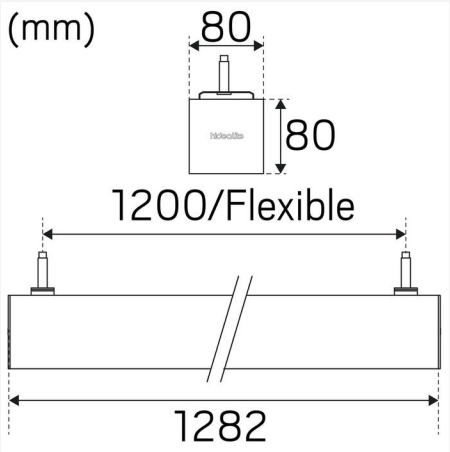


(mm)
80
80
1200/Flexible
1282

















